



BS240

BS240 LED 455 SD 4000K CRI80

Plafoniera stagna compatta IP66 HACCP, con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato resistente agli urti. Idonea per le installazioni in palestre, capannoni, parcheggi. Con staffa di fissaggio rapido a baionetta e ottica a ampio angolo di emissione.



Codice ordine 11288SD

EAN 8002219739315



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	100 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	256
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	135 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	4x55w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	70 A
Tempo di transizione Inrush	0,34
Flusso apparecchio	13300 lm
Flusso luminoso L70B10	142000 h
Flusso luminoso L70B50	199000 h
Flusso luminoso L80B10	90000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	124000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	59000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
THD	18

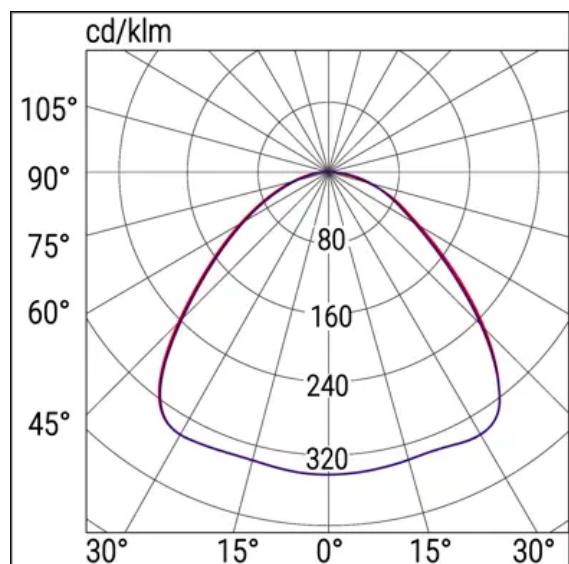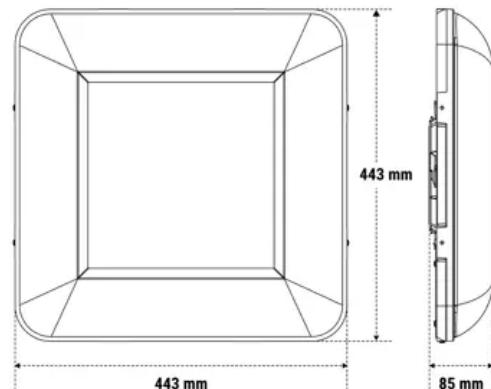

Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Garages


Specifiche meccaniche

Altezza	85 mm
Lunghezza	443 mm
Larghezza	443 mm
Peso	5,5 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Policarbonato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti

	12665 DISTANZIALE PLAFONE BS240 LED		15039 FOTOLESSORE OPTICOM
--	--	---	-------------------------------------

Accessori

	12663 CAVO SOSPENSIONE RIFLETTORE		79003 GRIGLIA BS240 LED
--	--	---	-----------------------------------

Accessori domotica

	15022 MODULO RADIO DOMOTICO		21102 CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM		15024 MODULO DALI/PUSH TO DIMM
	20104 TRASMETTORE RADIO DOMOTICO		15034 MODULO 1-10V		

Accessori inverter

	RA13 BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V		15080 MODULO DALI SLIM
--	---	---	---	---	----------------------------------



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM



15079
MODULO LG SLIM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V