


PRATICA MODULA AT

UK CA CE 0<ta<50°C 230Vac - 50/60Hz IK07 IP65





Beghelli



BEGHELLI S.p.A. - Società unipersonale - Via Mozzeghine 13/15 - 40053 Loc. Monteviglio - Valsamoggia (BO) - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

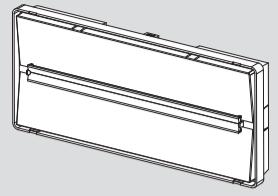

Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product

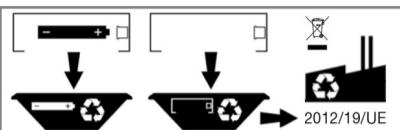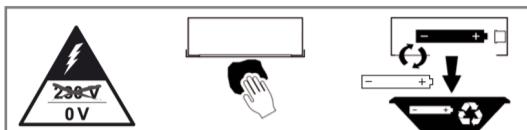


*60 *60
90 120 180 480

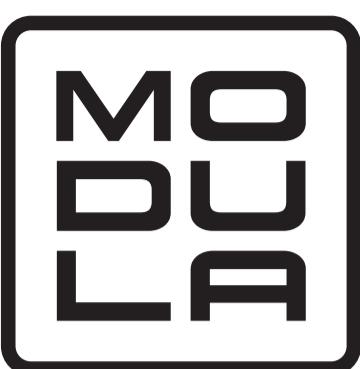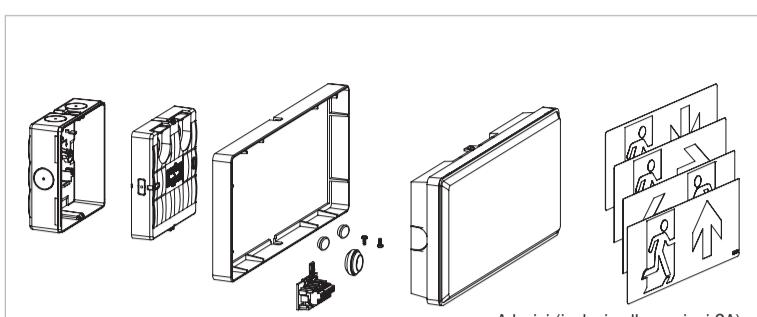


334 902.373 H


A MONTAGGI - MOUNTING




EASY BOX basso - Low EASY BOX

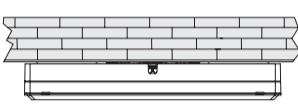


18598
(cornice per EASY BOX basso inclusa-frame for low EASY BOX included)




EASY BOX alto - High EASY BOX

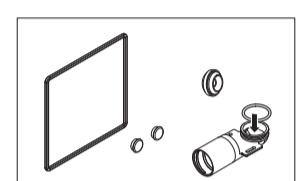


+ cod. 18586
staffa per controsoffitto - ceiling bracket




+ cod. 4323
kit binario trifase - three-phase track kit




+ cod. 18587
staffa blindoluce - blindoluce bracket




+ cod. 3723
gancio sospensione - suspension hook




+ cod. 18580
scatola incasso - flush-mounted box



+ cod. 18590
staffa 45° - 45° bracket

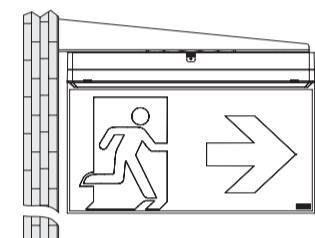

+ cod. 18585
staffa parete bandiera - flag wall bracket
+ cod. 18581-18582-18583
+ cod. 4127-4128-4129 (non compatibile con la cornice - not compatible with the frame)

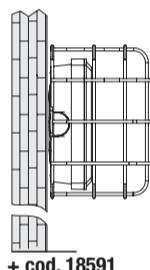

+ cod. 18591
griglia protettiva - protective grille




+ cod. 18597
tegola antipioggia - rainproof tile




Adesivi (inclusi nelle versioni SA)
Stickers (included in SA versions)



Schermo serigrafato - Screen printed




Schermo bandiera serigrafato - Printed screen flag
Schermo serigrafato con molla - Screen printed with spring
(non compatibile con la cornice - not compatible with the frame)

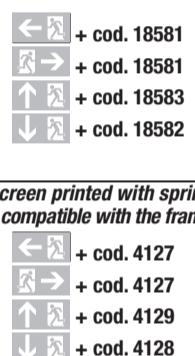


B INSTALLAZIONE EASY BOX - EASY BOX INSTALLATION

A1

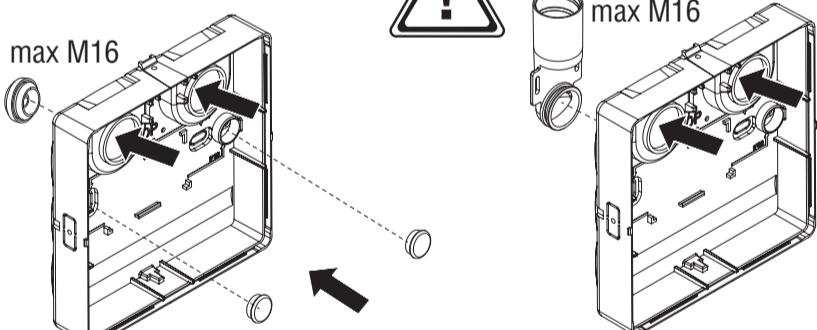


IP42 + cod. 18592

max M16

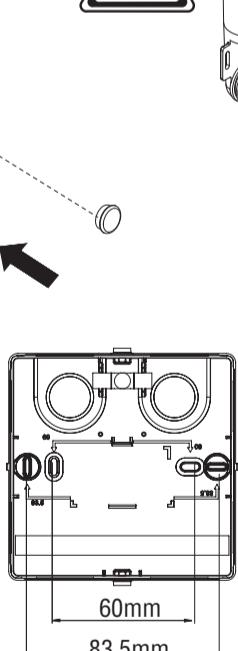

60mm

83,5mm

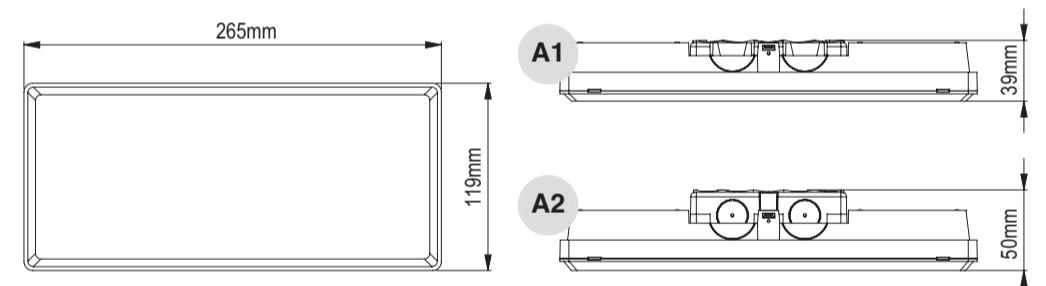

C COLLEGAMENTI - CONNECTIONS

SA Lamp

SE Not Maintained

Jumper

230Vac

2730

SA con comando Maintained with control

Jumper

230Vac

2730

SA permanente Maintained without control

Jumper

230Vac

2730

SE Lamp

SE Not Maintained

230Vac

2730

+/ Basic insulation

Ø 0,33mm² (AWG22)±2mm² (AWG14)


D SETTAGGI - SETTINGS



Le impostazioni da App sono prioritarie rispetto alle impostazioni sul circuito.
The settings from the App have priority over the settings on the circuit.

RESET

La pressione del pulsante RESET per 15 secondi ripristina le impostazioni sul circuito.
Pressing the RESET button for 15 seconds resets the circuit settings

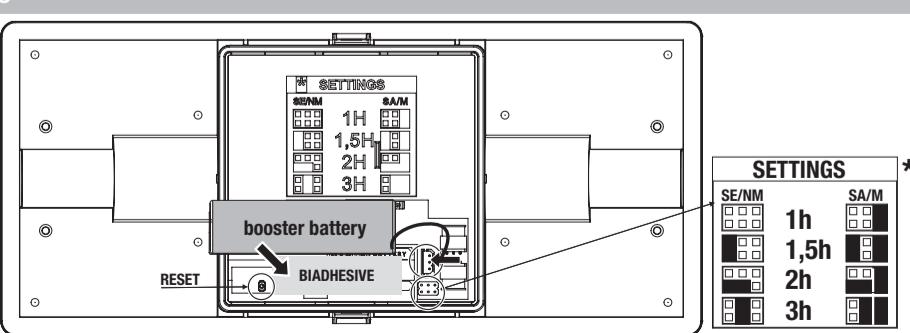

Batteria già collegata - Battery already connected

3 Settaggio con App B.connect - Setting with App B.connect

- Aprire App B.connect (scaricabile su App Store e Google Play).
- Tramite App è possibile modificare i parametri di lampada in due modi:
 - A- Tramite il menu "Lampada -> Bluetooth" è possibile accedere alle impostazioni e ai Test in una finestra di programmazione di 2 ore.
 - B- Tramite il menu "NuBe cloud" è possibile creare un nuovo impianto Bluetooth® e aggiungere la lampada.
- Una volta inserita la lampada in un impianto NuBe, la comunicazione Bluetooth® rimarrà sempre attiva.



APERTURA COMUNICAZIONE VIA BLUETOOTH® IN 2 DIVERSE MODALITÀ

- Con lampada NON ALIMENTATA da rete, premere il pulsante RESET per 15 secondi; finestra di programmazione di 15 minuti;
- Alla prima alimentazione della lampada si attiva una finestra di programmazione di 2 ore.

N.B. Se la lampada non è inserita in un impianto NuBe, trascorse le 2 ore, il Bluetooth® si spegne ma è riattivabile in due modi:


- 1- togliendo e ridando la tensione di rete in un tempo inferiore ai 3 secondi;
- 2- con la procedura di RESET.

COMMUNICATION OPENING VIA BLUETOOTH® IN 2 DIFFERENT MODES


- With lamp NOT POWERED by the mains, press the RESET button for 15 seconds; 15 minute scheduling window;
- When the lamp is powered up for the first time, a 2-hour programming window is activated.

Note: If the lamp is not inserted into a NuBe system, after 2 hours, Bluetooth® turns off but can be reactivated in two ways:

- 1- by disconnecting and reconnecting the mains voltage within 3 seconds;
- 2- by performing a RESET procedure.

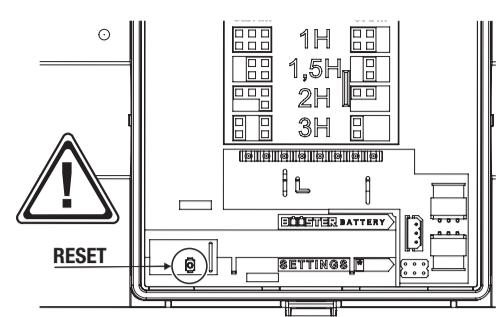

E CHIUSURA PRODOTTO - PRODUCT CLOSURE

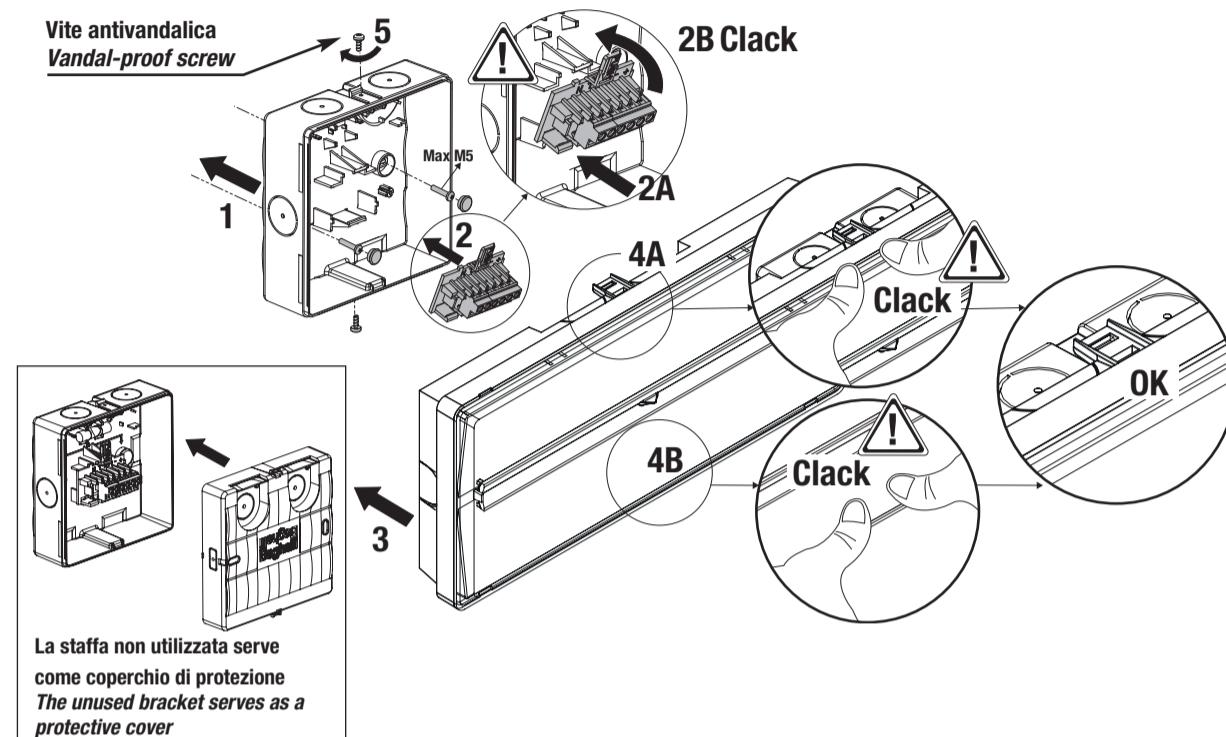

| | 230V 50Hz | COS φ | LED | | * |
|----------------|--------------|-------|--------|-----------------|------------------|
| 18700 SE | 42mA | 0,42 | 36 LED | LiFe 3,2V 1,5Ah | 1h/1,5h/2h/3h/8h |
| 18701 SE-SA-PS | 58mA | 0,45 | 36 LED | LiFe 3,2V 1,5Ah | 1h/1,5h/2h/3h/8h |
| 18710 SE | 42mA | 0,42 | 36 LED | LiFe 3,2V 1,5Ah | 1h/1,5h/2h/3h/8h |
| 18711 SE-SA-PS | 58mA | 0,45 | 36 LED | LiFe 3,2V 1,5Ah | 1h/1,5h/2h/3h/8h |
| 18721 SE-SA-PS | 58mA | 0,45 | 36 LED | LiFe 3,2V 3Ah | 1h/1,5h/2h/3h/8h |
| 18731 SE-SA-PS | 58mA | 0,45 | 36 LED | LiFe 3,2V 3Ah | 1h/1,5h/2h/3h/8h |


* Per la gestione dell'autonomia fare riferimento alla tabella
For autonomy management refer to the table

* La selezione dell'autonomia da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.
* The selection of autonomy from the App takes priority over the settings on the circuit.

RA11= LiFe 3,2V 1,5Ah


Utilizzo batteria booster cod. RA11:

- per ottenere un flusso maggiore
- per sostituire la batteria interna esausta (se equivalente) senza aprire il prodotto (VEDI SOTTO)

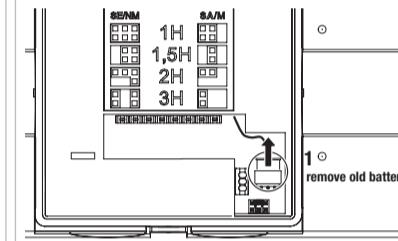


Booster battery cod. RA11 usage:

- to obtain a higher flow
- to replace the exhausted internal battery (if equivalent) without opening the product (SEE BELOW)

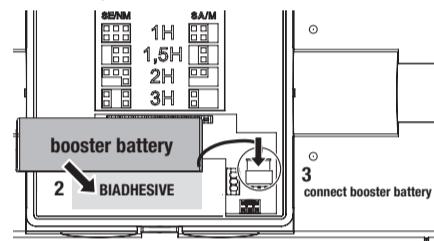


• opzione disponibile - available option

| CONFIGURAZIONI E COMANDI - CONFIGURATION AND COMMANDS | | senza APP without APP | con APP |
|---|--|-------------------------------------|-----------|
| CONFIGURAZIONI CONFIGURATION | Autonomia-Duration 1h | • Default | • Default |
| | Autonomia-Duration 1,5h | • con jumper | • |
| | Autonomia-Duration 2h | • con jumper | • |
| | Autonomia-Duration 3h | • con jumper | • |
| | Autonomia-Duration 8h | • | • |
| | Settaggio SE/SA (solo su lampade SA) Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire) | • con jumper | • |
| | Settaggio PS (solo su lampade SA) Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire) | • | • |
| | Settaggio pari/dispari AT / Setting even/odd AT | • | • |
| | Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / Test duration 1h or autonomy set | • Durata Test 1h • Test duration 1h | • |
| | Reset / Reset | • con pulsante RESET | • |
| COMANDI E FUNZIONI COMMANDS AND FUNCTIONS | Start/Stop Test Funzionale / Start/Stop functional Test | • | • |
| | Sync Test automatico / Sync automatic Test | • | • |

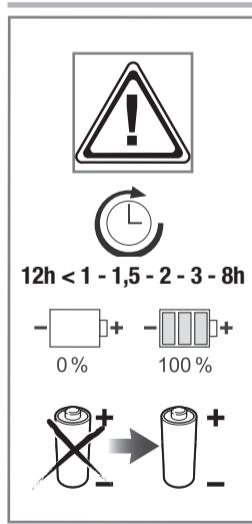

SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO BATTERIA - BATTERY REPLACEMENT AND DISPOSAL

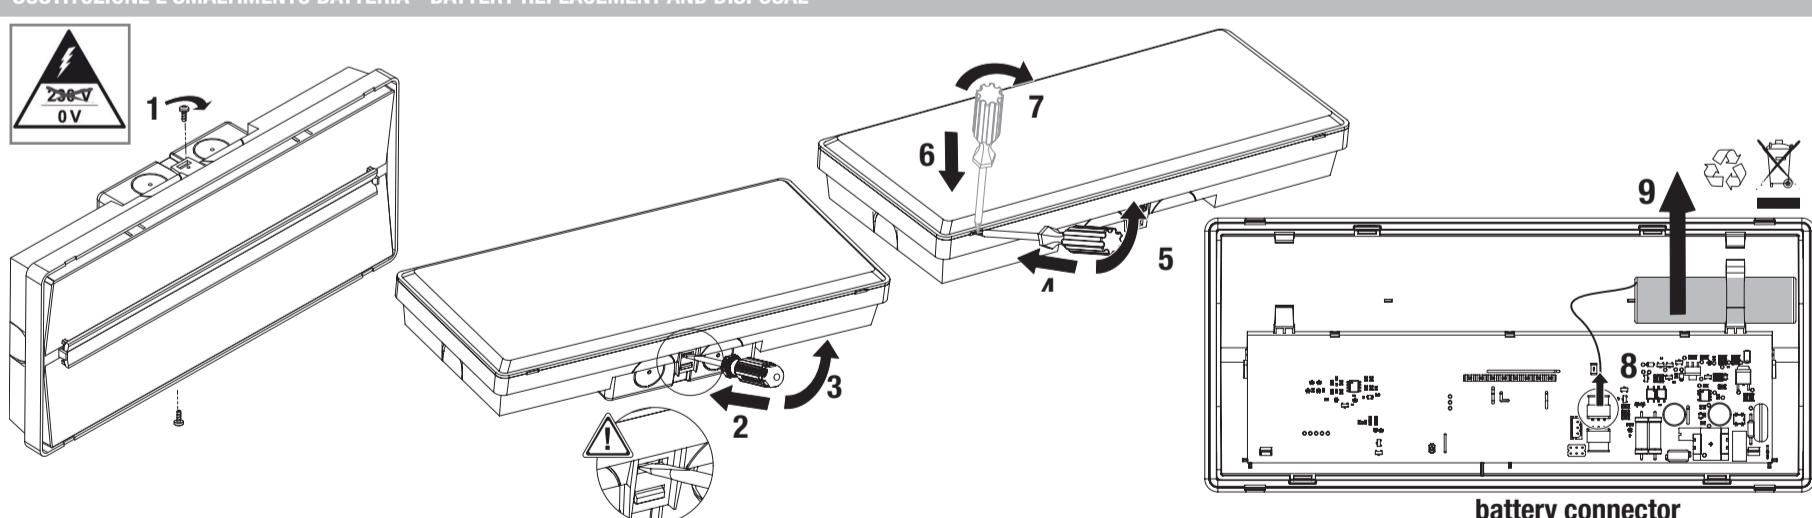

battery connector

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Per porre l'apparecchio in "modo riposo", fare riferimento alle istruzioni del telecomando Inbit (Cod. Ordine 2730).

PERIODICITÀ DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni

TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane

Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari.

(0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.

VERDE FISSO

VERDE LAMPEGGIANTE

UN LAMPEGGIO ROSSO

DUE LAMPEGGI ROSSI

TRE LAMPEGGI ROSSI

SEGNALIZZAZIONI LED

BATTERIA CARICA

BATTERIA IN RICARICA

ERRORE BATTERIA AUTONOMIA

ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE

BATTERIA SCOLLEGATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz

- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

AVVERTENZE - GARANZIA

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmettitore radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

Il suddetto dispositivo radio può essere utilizzato in regime di "libero uso".

WIRING DIAGRAMS
To set the device in rest-mode, refer to the instructions of the Inbit remote controller (Order code 2730).

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days

AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks

Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps.

(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.

LED SIGNALS

BATTERY CHARGED

BATTERY CHARGING

BATTERY ERROR DURATION

LIGHTING LED ERROR

BATTERY DISCONNECTED

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Frequency band: 2,4GHz-2,4835GHz

- RF power: <100mW e.i.r.p.

WARNINGS - GUARANTEE

This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.

Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts.

The lack of respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

Beghelli S.p.A. declares that the radio transceiver is in conformity with

Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity of the device is available at the following Internet address:

www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download

The aforementioned radio device can be used under "free use".