



INVERTER LED Plug&Light 180V

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Società unipersonale - Via Mozzeghine 13/15 - 40053 Loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO) - Tel. + 39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626


1

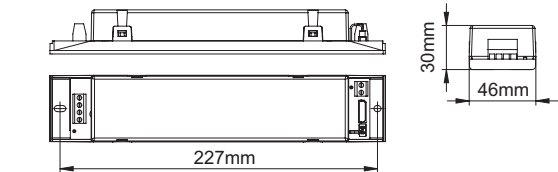

Versione da incorporare

Versione per installazione dentro apparecchi di illuminazione


Version for installation inside luminaires

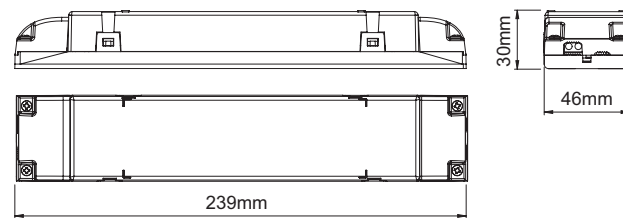


Versione indipendente

Versione con copertura morsettiere montata, per installazione in controsoffitti o vani tecnici esterni all'apparecchio di illuminazione

Version with roof mounted terminal, for ceiling installation technical spaces outside of the luminaire

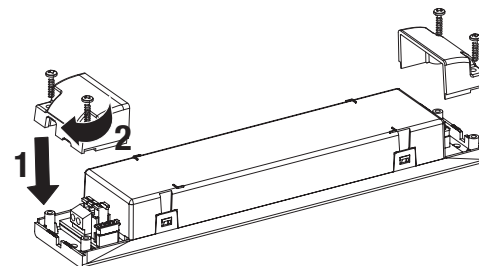

2

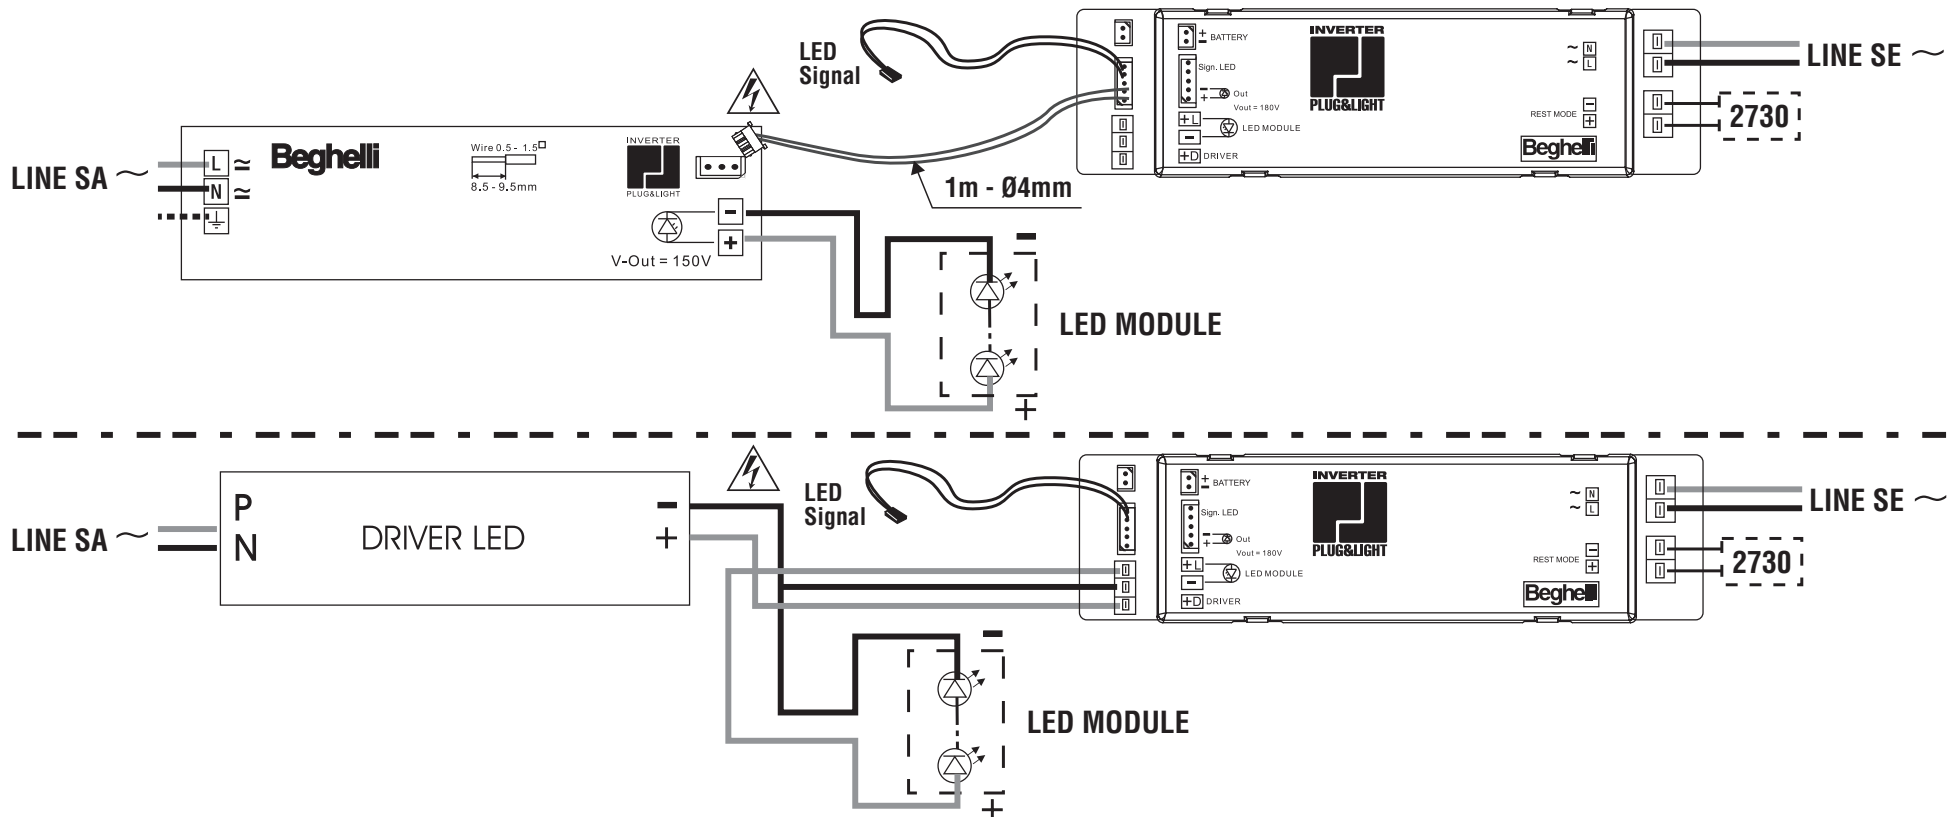

FLUSSO IN EMERGENZA - EMERGENCY OUTPUT FLUX

$$F_{out} = \frac{F_n}{P_n \times 0,9} \times P_{out}$$

F out = Flusso in uscita in emergenza (lm) - Flux output in emergency mode (lm)

F_n = Flusso Nominale del prodotto (lm) - Nominal flux product (lm)

P_n = Potenza Nominale assorbita dal prodotto (W) - Nominal power absorbed by the product (W)

0,9 = Coefficiente efficienza Inverter (EU 874/2012) - Coefficient of efficiency of the inverter (EU 874/2012)



P out = Potenza Nominale Inverter (W) - Nominal power Inverter (W)

Es:

$$F_n = 7500lm \quad P_n = 59W \quad \rightarrow \quad F_{out} = \frac{7500}{59 \times 0,9} \times 3,2 = 452lm$$

Ord. Code	230V 50Hz	COS φ	P out	Battery	Time
19367	12mA	0,33	3,2W	NiCd 7,2V 0,75Ah	1h
19371	15mA	0,38	3W	NiMH 7,2V 1,5Ah	3h

A

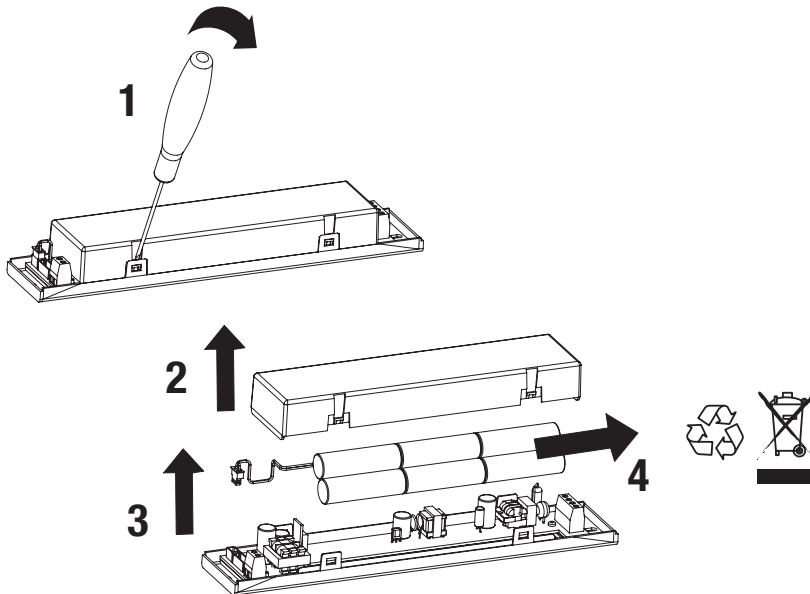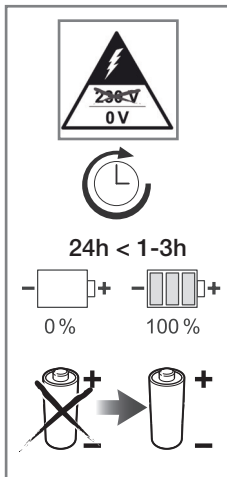

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

(Fig. 2) SE - Illuminazione non permanente (emergenza)

SA - Illuminazione permanente (ordinaria)

Per porre l'apparecchio in "modo riposo", fare riferimento alle istruzioni del telecomando Inibit (Cod. Ordine 2730).

Per il collegamento di Inverter con i principali modelli di Driver LED, interpellare il Servizio

Tecnico Beghelli al numero: 800 626626.

SEGNALAZIONI LED

VERDE FISSO BATTERIA IN RICARICA

ROSSO FISSO BATTERIA SCOLLEGATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- I OUT MAX: 55mA
- V OUT: 60÷180V
- Tempo di ricarica: 24 ore

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compro-

mettere la sicurezza dell'apparecchio.

WIRING DIAGRAMS

(Fig. 2) SE - Non maintained

SA - Maintained

Chcete-li nastavit zařízení v klidové režimu, postupujte podle pokynů Inibit dálkového ovladače (objednáací kód 2730).

Contact your local authorised dealer for the connection instructions of Beghelli electro-inverters to the main models of Driver LED.

LED SIGNALS

FIXED GREEN BATTERY CHARGING

FIXED RED BATTERY DISCONNECTED

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- I OUT MAX: 55mA
- V OUT: 60÷180V
- Recharging time: 24 hour

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above condi-

tions may compromise the safety of the device.

