

TRIANGLE[®] BEGHELLI PRAEZISA

IP66

CE UKCA

10 YEARS

LOGICA^{fm}
[LOGICA]
AutoTest

230V AC 50/60Hz


Ta: 0÷40°C

Beghelli
PRAEZISA









334000144

E-Mail: Kontakt@beghelli.de - Internet: www.beghelli.de


www.beghelli.de

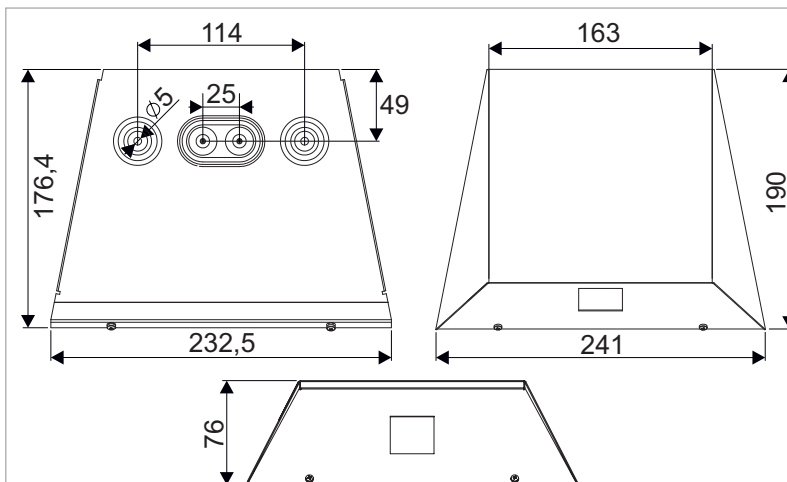

Type		230V 50Hz			
AutoTest	37270	5W 8VA	1 LED	LIFE 6.4V 1,5Ah	1h / 1,5h / 2h / 3h / 8h
[LOGICA]	37271	5W 8VA	1 LED	LIFE 6.4V 1,5Ah	1h / 1,5h / 2h / 3h / 8h
[LOGICA] ^{fm}	37272	5W 8VA	1 LED	LIFE 6.4V 1,5Ah	1h / 1,5h / 2h / 3h / 8h
AutoTest	37273	5W 8VA	1 LED	LIFE 6.4V 1,5Ah	1h / 1,5h / 2h / 3h / 8h
[LOGICA]	37274	5W 8VA	1 LED	LIFE 6.4V 1,5Ah	1h / 1,5h / 2h / 3h / 8h
[LOGICA] ^{fm}	37275	5W 8VA	1 LED	LIFE 6.4V 1,5Ah	1h / 1,5h / 2h / 3h / 8h

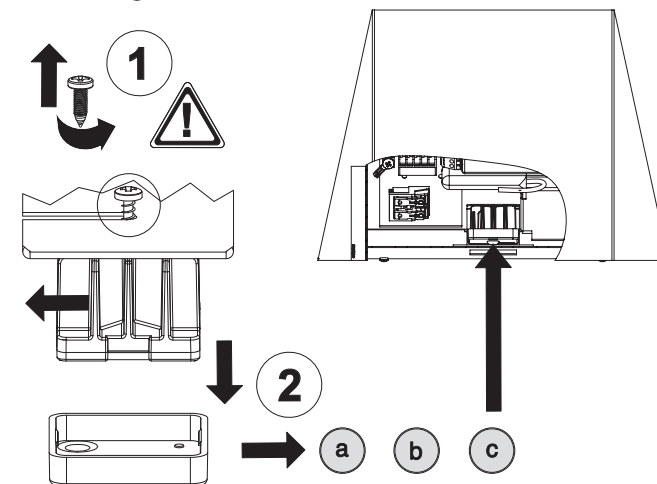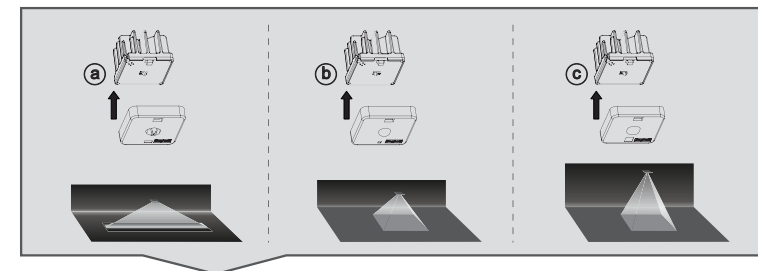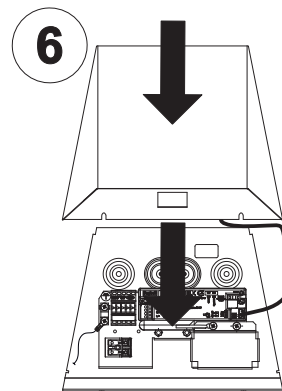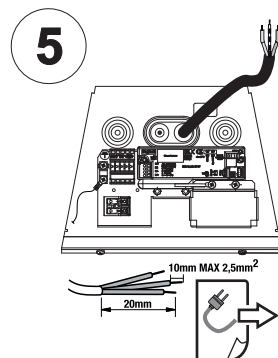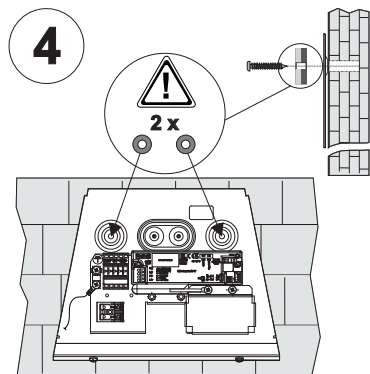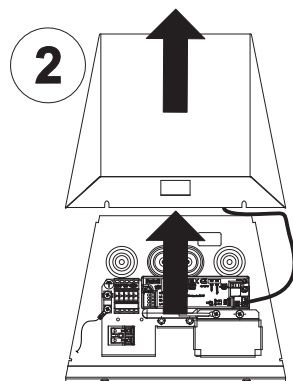

Verdrahtung mit deaktivierten Infinity Modus Wiring with Infinity mode deactivated

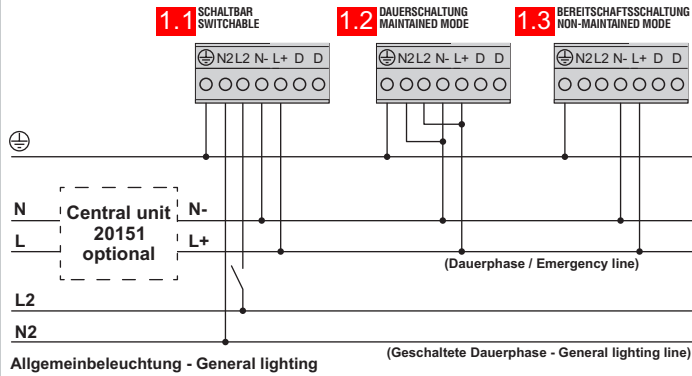

Für die Funktion lesen Sie die Anleitung der Zentrale CableCom Connect (cod. 20151).
Für die Konfiguration sollten die Batterien geladen sein.


Es ist auf die Polarität der Verdrahtung zu achten. Maximal 32 Leuchten.
Keine anderen Geräte am Spannungskabel anschließen / BUS L+ N-.

For the functioning please refer to the instruction manual of the Central CableCom Connect (cod. 20151).

For the Central configuration the batteries must be sufficiently charged.

Be careful NOT to invert the phase and neutral polarity. Max. connectable fittings 32.
Do not connect other types of devices on the power cable / BUS L+ N-.

Verdrahtung mit aktivierten Infinity Modus Wiring with Infinity mode activated

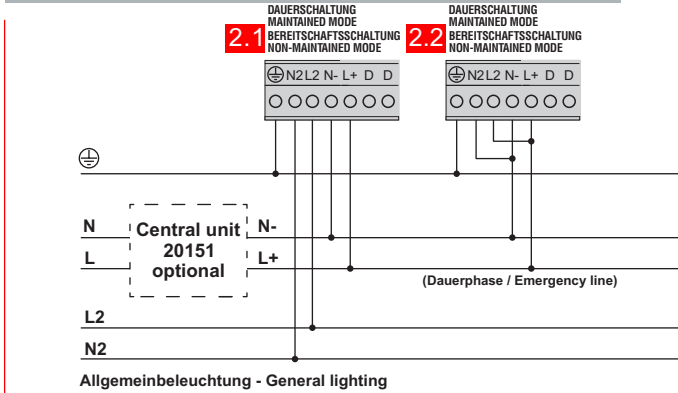

Verdrahtung 2.1 Leuchte geht in den Notbetrieb bei:
- Ausfall der Spannung (CableCom);
- Ausfall der Spannung (Allgemeinbeleuchtung)

Verdrahtung 2.2 Leuchte geht in den Notbetrieb bei:
- Ausfall der Spannung (CableCom).

Achtung:

Leuchten in Dauerschaltung können nur auf Bereitschaftsschaltung gesetzt werden durch die APP (Blitz vom Smartphone oder via WLAN mit der Zentrale CableCom Connect).

Bei aktivierten Infinity Modus, müssen L2 / N2 angeschlossen sein (2.1 oder 2.2)

Wiring 2.1 The device goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom);
- absence of a local lighting





Wiring 2.2 The device goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom).

Caution:

Maintained fittings can be set Non Maintained only through the App (with smartphone flash on the luminaire or via wi-fi with Central unit CableCom Connect).


With Infinity mode on N2 L2 must be connected like wiring (2.1 or 2.2).

Verdrahtung mit Zentrale Logica LG oder Logica FM Wiring with Logica or Logica FM unit

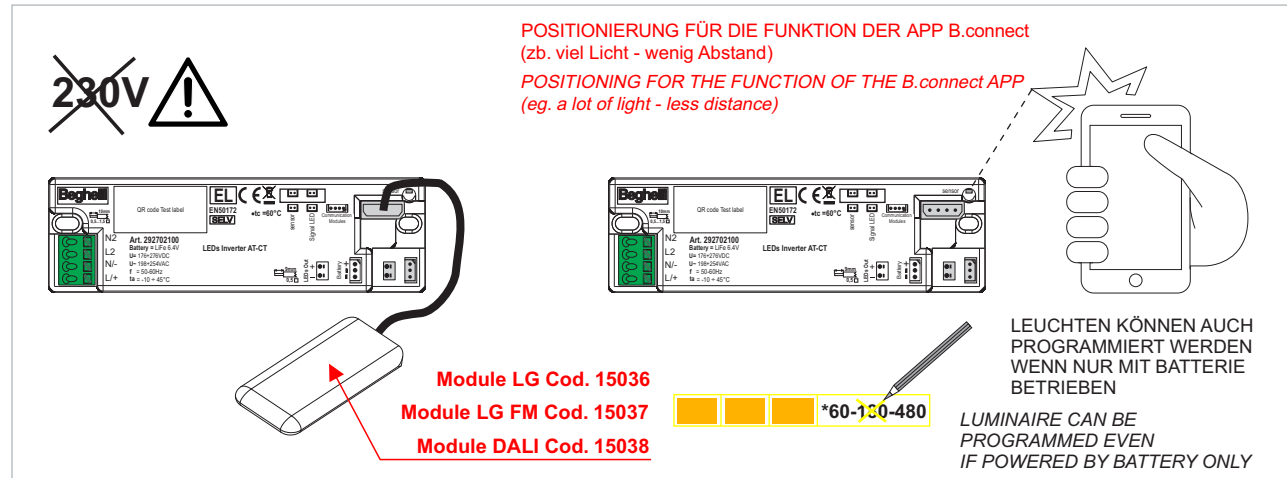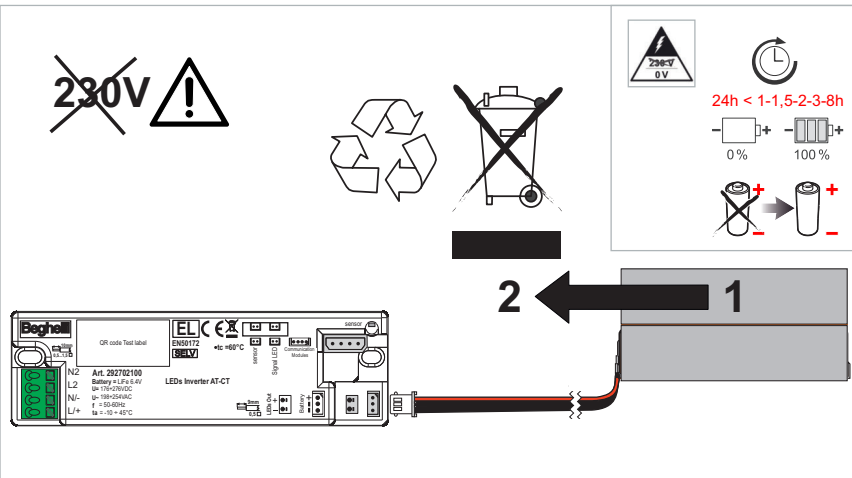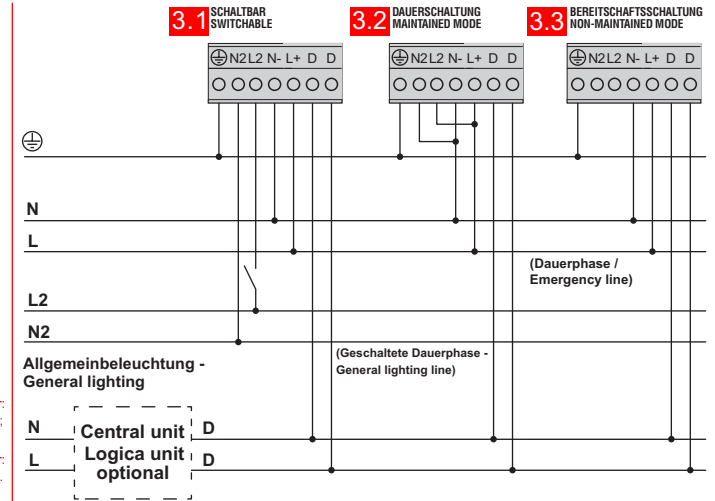

App B.connect

A- Öffnen der App B.connect (Download im App Store oder Google Play)
B- Konfiguration über das Menü „Notbeleuchtung“ durchführen.



Leuchtenreaktion:

1 heller Blitz= Funktion durchgeführt

5 leichte Blitze= Funktion NICHT aktiviert

Kein Blitz= Befehl NICHT erkannt

N.B. Mit der Zentrale CableCom Connect Art.Nr. 20151 kann die Konfiguration über die „nuBe“ Cloud durchgeführt werden.

A- Open App B.connect (available for download on the App Store and Google Play)
B- The configuration of the lamp can be accessed through the “luminaire” menu.




LUMINAIRE RESPONSE:

1 high brightness flash= function performed

5 low light flashes= function NOT enabled

No flashing= command NOT received

N.B. With CableCom Connect control unit cod 20151 all configurations and commands can be sent remotely via the “nuBe” cloud.

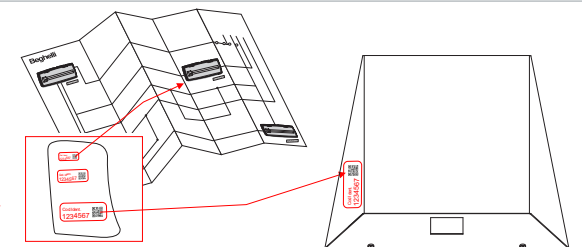

Auf jeder Leuchte befindet sich ein QR code zum Identifizieren der Leuchte.
On each device there is a QR code that uniquely identifies the luminaire.

verfügbare Optionen - available option

		Programmierung einzelne Leuchten <i>Local action on a single device</i>	Programmierung aller Leuchten <i>Broadcasting action</i>	Programmierung aller Leuchten <i>Broadcasting action</i>
KONFIGURATION UND BEFEHLE <i>CONFIGURATION AND COMMANDS</i>		AT + APP	AT + ZENTRALE CABLECOM CONNECT (cod. 20151) + APP AT + CENTRAL CABLECOM CONNECT (cod. 20151) + APP	AT + ZENTRALE LOGICA LG / LGFM + APP AT + CENTRAL LOGICA LG / LGFM + APP
KONFIGURATION - CONFIGURATION	Betriebsdauer-Duration 1h	• Default	• Default	• Default
	Betriebsdauer-Duration 1,5h	•	•	•
	Betriebsdauer-Duration 2h	•	•	•
	Betriebsdauer-Duration 3h	•	•	•
	Betriebsdauer-Duration 8h	•	•	•
	BS/DS Programmieren (nur an Dauerschaltungsleuchten) <i>Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)</i>	•	•	•
	Setzen gerade/ungerade Gruppe AT / <i>Setting even/odd AT</i>	•	•	•
	1h Batterietest oder Notbetriebsdauer / <i>Test duration 1h or autonomy set</i>	•	•	•
	Aktivieren Infinity Modus / <i>Setting Infinity mode</i>		•	•
	Rest Mode		•	•
BEFEHLE UND FUNKTIONEN - COMMANDS AND FUNCTIONS	Werksrücksetzung / <i>Manufacturer data reset</i>	•	•	•
	Start/Stop Funktionstest / <i>Start/Stop functional Test</i>	•	•	•
	Start/Stop Betriebsdauertest / <i>Start/Stop duration Test</i>		•	•
	Synchronisieren automatische Tests / <i>Sync automatic Test</i>	•	• Verschiebung der Testgruppen • <i>With configurable delayed start</i>	• Verschiebung der Testgruppen • <i>With configurable delayed start</i>
	Kalender automatische Tests / <i>Scheduling automatic Test</i>		• Testperioden einstellbar • <i>With change periodicity</i>	• Testperioden einstellbar • <i>With change periodicity</i>
	Remote Störmeldungen / <i>Failure report from remote place</i>		• Status LED an Zentrale; detaillierte Meldungen in der APP • <i>By LED on Central; the APP indicates which device is faulty</i>	• Status LED an Zentrale; detaillierte Meldungen in der APP • <i>By LED on Central; the APP indicates which device is faulty</i>
	Leuchten Standort / <i>Luminaire tracking</i>		•	•
	Leuchtenidentifikation / <i>Type of luminaire identification</i>		•	•
			•	•
	PRÜFBUCH / LOGBOOK			

PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:
TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane

SEGNALAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA

AVVERTENZE – GARANZIA
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- La sorgente LED è di tipo non sostituibile.
Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza Tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE LOGICA FM

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.beghelli.it/en/technicalarea/tools/download
Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di "libero uso".

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:
FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks

LED STATUS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED

WARNINGS – GUARANTEE
- The luminaire shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore as dangerous.
- The LED source is not replaceable.
For any repairs possibly required contact an authorised service center to require original spare parts.
The non-compliance of the abovementioned regulations may harm the safety of the luminaire.

TECHNICAL CHARACTERISTICS LOGICA FM

- Frequency band: 2.4GHz-2.4835GHz
- RF Power: <100mW e.i.r.p.

Beghelli S.p.A. declares that the radio transceiver is in conformity with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity of the device is available at the following Internet address:
www.beghelli.it/en/technicalarea/tools/download
The aforementioned device can be used under "free use".

INTERVALLE DER AUTOMATISCHEN TESTS:
FUNKTIONSTEST (30 Sek.)= alle 28 Tage
BETRIEBSDAUERTEST (1h)= alle 26 Wochen

LED-ANZEIGEN

DAUERLICHT GRÜN	BATTERIE GELADEN
BLINKEN GRÜN	BATTERIE WIRD AUFGELADEN
EINMAL BLINKEN ROT	FEHLER BETRIEBSDAUER BATTERIE
ZWEIMAL BLINKEN ROT	FEHLER DER LEUCHT-LED
DREIMAL BLINKEN ROT	BATTERIE NICHT ANGESCHLOSSEN

WARNUNGEN – GARANTIE
- Die Leuchte ist ausschließlich für den Zweck, für den sie hergestellt wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar.
Für eventuelle Reparaturen autorisiertes Service-Center kontaktieren, um Originalersatzteile anzufordern.
Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Sicherheit der Leuchte gefährden.

TECHNISCHE DATEN LOGICA FM

- Frequenzband: 2,4GHz-2,4835GHz
- Leistung RF: <100mW e.i.r.p.

Beghelli S.p.A. erklärt, dass der Funk-Sender/Empfänger der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der komplette Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse eingesehen werden:
www.beghelli.it/en/technicalarea/tools/download
Die oben genannte Vorrichtung ist zur "freien Verwendung" vorgesehen.

PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TESTŮ:
TEST FUNKČNOSTI (30 sek) = každých 28 dní
TEST AUTONOMIE (1h) = každých 26 týdnů

SIGNALIZACE LED

SVÍTÍCÍ ZELENÁ	BATERIE JE NABITA
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ	DOBJÍENÍ BATERIE
JEDNA ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	VADNÁ BATERIE
DVĚ ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	VADNÁ SVĚTELNÁ LED DIODA
TŘI ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	BATERIE JE ODPOJENA

UPOZORNĚNÍ – ZÁRUKA
- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- LED zdroj není vyměnitelný.
Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly.
Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost svítidla.

TECHNICKÁ DATA LOGICA FM

- Frekvenční pásmo: 2.4GHz-2.4835GHz
- Max. vyzářený výkon: <100mW e.i.r.p

Beghelli S.p.A. prohlašuje, že rádiový vysílač je v souladu s normou 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě zařízení je k dispozici na této internetové adrese:
www.beghelli.it/en/technicalarea/tools/download
Výše uvedené zařízení lze použít v rámci „bezplatného použití“.

ÖFFNEN DER KOMMUNIKATION ÜBER DIE APP:
Entfernen Sie das Netzwerk und stellen Sie es für weniger als 3 Sekunden wieder her. Die Kommunikation bleibt 2 Stunden lang möglich und die LED blinkt 1 Minute lang orange, um den Beginn der Kommunikation zu signalisieren. Funktionstest und STOP-Funktionstest werden jederzeit von der B.Connect App gesteuert, ohne dass die Kommunikation mit dem Gerät geöffnet werden muss.

OTEVŘENÍ KOMUNIKACE Z APLIKACE:
Odpojte a obnovte síť na méně než 3 sekundy.
Komunikace zůstává možná po dobu 2 hodin a LED bliká oranžově po dobu 1 minuty, čímž signalizuje otevření komunikace. Test funkčnosti a STOP testu funkčnosti jsou řízeny aplikací B.Connect v jakýkoli okamžik, aniž by bylo nutné otevřít komunikaci se zařízením.

Beghelli PRÄZISA Deutschland GmbH
Lanterstraße 34
D-46539 Dinslaken
Germany

