


Assistenti vocali

Questo dispositivo è controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home utilizzando Skill (per Alexa) o Action (per Google) "dom-e Beghelli".

Al primo accesso inserire le stesse credenziali usate per l'App DOM-E.

Reset

Per resettare il dispositivo tenere premuto per 5 secondi il pulsante "On/Off".



Caratteristiche tecniche cod. 60001:

- Input: AC 230V - 50Hz - 16A Max - 3680W
- Presa 10A/16A - Spina 16A
- Dimensioni: L 63 x P 78x H 112mm
- LED di stato
- Interruttore manuale
- Controllo remoto tramite smartphone
- Programmazione accensione/spengimento

- Protezione sovraccarico
- Controllo gruppi di dispositivi
- Protezione dell'otturatore di sicurezza per bambini
- Misurazione dei consumi di potenza
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio cod. 60001 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su www.beghelli.it > area tecnica > download www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".



www.beghelli.it
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444
N. Verde 800 626626

Pres smart Wi-Fi



Pres smart per automazione controllabile tramite smartphone



Spia indicatore
Wi-Fi
Pulsante On/Off
e reset



cod. 60001




334.901.791 D

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Fase 1: registrazione

- Scaricare l'App **DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail

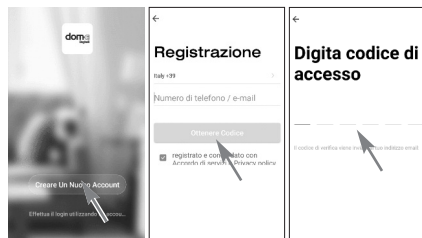

- Inserire il **codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- Inserire la **password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)




Fase 2:

Il dispositivo funziona con rete Wi-Fi 2.4 Ghz. Prima di iniziare la configurazione collegare il cellulare alla rete.

Inserire il dispositivo in una presa elettrica, il LED inizia a lampeggiare velocemente.


Fase 3: acquisizione

- **Aggiungere il dispositivo** selezionando “+” in alto a destra; registrare la presa nella categoria “presa”.

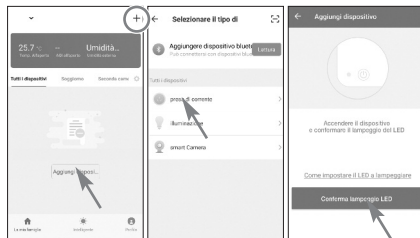

- Verificare che la spia sulla presa lampeggi veloce e selezionare “Conferma”. Se non lampeggia premere a lungo il pulsante “on/off” per resettare il dispositivo e ripetere la conferma.

- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione** (in questa fase la spia smette di lampeggiare). Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio “Aggiunta del dispositivo riuscita”.



Cliccando sul simbolo della matita è possibile modificare il nome del dispositivo.

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, “Altri metodi” e successivamente “AP mode” e ripetere la procedura di accoppiamento.




Fase 4: regolazione presa

Dal menu “**La mia casa**” in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della presa

- Toccare l'immagine della presa al centro per **attivarla o disattivarla**.

Quando **la presa** è attiva nel pannello di controllo sono visualizzate le **opzioni possibili**:

- **ON/OFF** per attivare/disattivare la presa
- **TIMER** consente di aggiungere pianificazioni di attivazione/disattivazione della presa
- **CONTO ALLA ROVESCIA** consente di impostare un conto alla rovescia del timer per spegnere la presa
- **CONSUMI** consente di visualizzare il consumo di corrente, tensione e potenza istantanea del dispositivo collegato alla presa

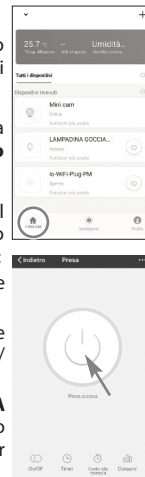

È possibile programmare, tramite App, scenari in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica.