

Strip LED smart RGB+White Wi-Fi

domE
Beghelli

Strip LED controllabile tramite smartphone
e/o telecomando in dotazione



cod. 60002 - 60018

Beghelli

LEGGERE PRIMA DELL'UTILIZZO



Attenzione:

- Utilizzare solo in un luogo asciutto.
- Assicurarsi che l'alimentazione di rete sia scollegata prima del cablaggio e dell'installazione.
- Non accendere la bobina prima di averla srotolata completamente.
- Pulire e asciugare la superficie su cui si intende applicare la Strip per assicurare un corretto incollaggio.
- Durante la fase di posizionamento non premere direttamente sui LED.
- La lunghezza massima delle Strip collegabili in serie è 5m per il codice 60002 e 2m per il codice 60018.

COME INSTALLARE


Fase 1: installazione della Strip singola

- Pulire e asciugare la superficie su cui si intende applicare la Strip per assicurare un corretto incollaggio.
- Rimuovere l'adesivo sul retro della Strip.
- Attacca la striscia adesiva nel punto in cui si desidera utilizzarla.
- Per un fissaggio senza uso di adesivo è possibile utilizzare le clip in dotazione.
- Durante la fase di posizionamento non premere direttamente sui LED.

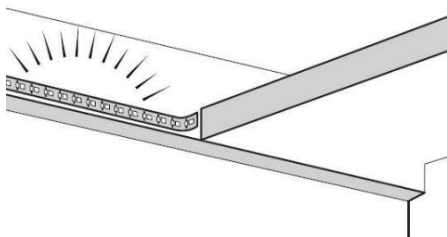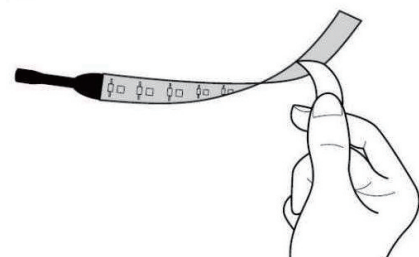


Fase 1bis: installazione della Strip tagliata a misura

- Tagliare la Strip LED attraverso le linee segnate su di essa.
- Per garantire l'uniformità dell'illuminazione sia della parte anteriore che dell'estremità della Strip LED, non collegare le strisce LED in serie per più di 5m per il codice 60002 e 2m per il codice 60018.
- Posizionare dove desiderato come per la Strip singola.



Fase 2: collegamento della Strip


- Collegare la Strip LED con il controller del telecomando; la freccia del connettore della Strip deve essere allineato al "+" sulla Strip.
- Collegare il controller del telecomando con l'adattatore.
- Collegare il cavo con la spina di rete all'adattatore (3) e connettere alla presa per accendere la Strip.

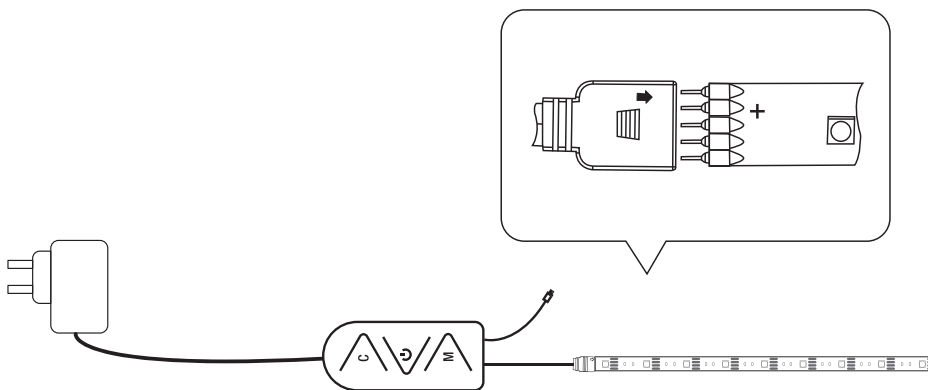

REGOLAZIONI E UTILIZZO DELLA STRIP LED

La Strip LED è regolabile tramite il Telecomando in dotazione, tramite controller e da App dedicata DOM-E.


Utilizzo con Telecomando in dotazione

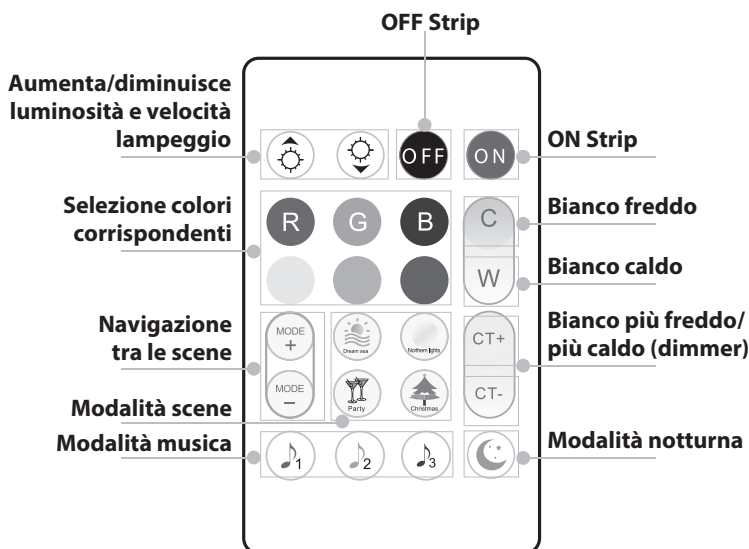


Nota:

il Telecomando comunica ad infrarossi con la Strip LED.

Il sensore infrarossi è posizionato nella punta di un cavetto del controller del Telecomando; evitare di nascondere in controsoffitti che potrebbero impedire la corretta ricezione del segnale tra controller e Telecomando.

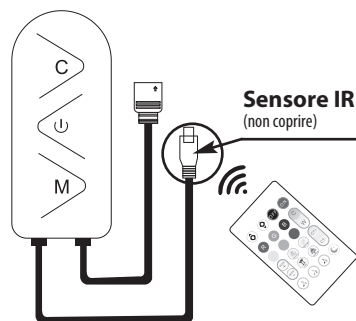

Utilizzo con Controller

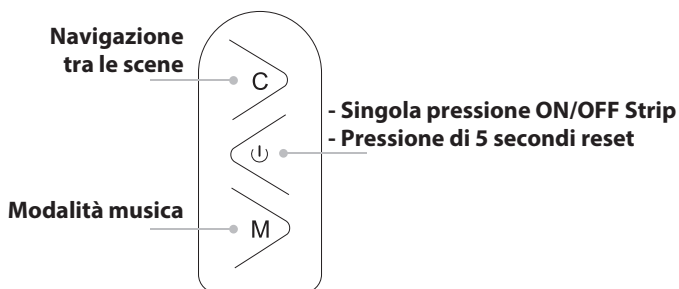

Utilizzo con App dedicata DOM-E

Fase 1: registrazione

- Scaricare l'App **DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail
- **Inserire il codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- **Inserire la password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)

domE
Beghelli

Disponibile su
App Store

Disponibile su
Google play




Fase 2:

Il dispositivo funziona con rete Wi-Fi 2.4 Ghz. Prima di iniziare la configurazione collegare il cellulare alla rete.

Accendere la Strip LED.

Fase 3: acquisizione


- **Aggiungere il dispositivo** selezionando "+" in alto a destra; registrare i dispositivi del Sistema nella categoria "strip led".
- Verificare che la Strip passi da lampeggio a luce fissa (conferma di avvenuta acquisizione) e selezionare "Conferma". In caso contrario resettare il dispositivo seguendo le indicazioni dell'App e ripetere la procedura.
- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione**. Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".

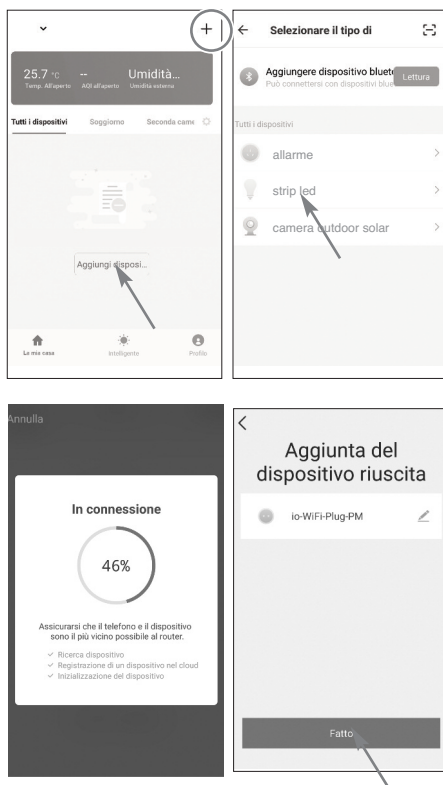

Cliccando sul simbolo della matita è possibile modificare il nome del dispositivo.


Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "AP mode" e ripetere la procedura di accoppiamento.

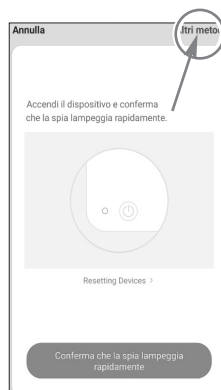



Fase 4: regolazione Strip LED

Dal menu **"La mia casa"** in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della Strip.

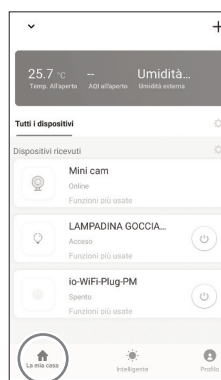

Quando **la Strip** è accesa, le **opzioni** del pannello di controllo sono visualizzate:

- **BIANCO** consente di regolare l'intensità luminosa
- **COLORE** consente di scegliere il colore
- **SCENE** consente di selezionare una scena preimpostata e/o di modificarla facendo clic sull'icona della matita
- **Music:** la Strip si accende seguendo i suoni percepiti

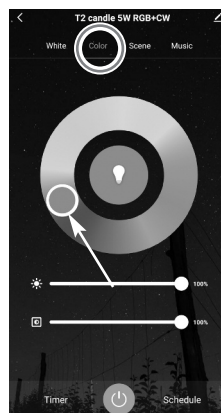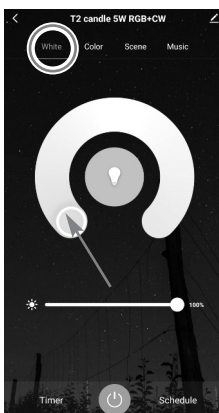

È possibile programmare, tramite App, scenari in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica.

Assistenti vocali

Questo dispositivo è controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home utilizzando la skill "Smart Life".

Al primo accesso inserire le stesse credenziali usate per l'App DOM-E.



Caratteristiche tecniche

Strip LED cod. 60002 - 60018:

- Alimentazione tramite adattatore in dotazione: 200-240V 50/60Hz (driver 12V 2A per cod. 60002 e 12V 1A per cod. 60018)
- Numero di LED/m: 90
- Potenza: 12W/m
- Lunghezza Strip: 5m cod. 60002 e 2m cod. 60018
- Passo del taglio: 10cm
- Grado di protezione: IP44
- Temperatura colore: RGB + 2700K - 6500K
- Controllo remoto tramite smartphone
- Programmazione accensione/spengimento
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Telecomando in dotazione:


- Alimentazione: DC 3V batteria al litio CR2025

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli.



I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.



Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/1542, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.

Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- La sorgente LED è di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Beghelli S.p.A. dichiara che i dispositivi ricetrasmittitore radio cod. 60002 - 60018 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su

www.beghelli.it > area tecnica > download

www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

I suddetti dispositivi possono essere utilizzati, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Società unipersonale - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626