


Assistenti vocali

Questo dispositivo è controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home utilizzando Skill (per Alexa) o Action (per Google) "dom-e Beghelli".

Al primo accesso inserire le stesse credenziali usate per l'App DOM-E.

Reset

Per resettare il dispositivo tenere premuto per 5 secondi il pulsante "On/Off".



Caratteristiche tecniche cod. 60007:

- Input: AC 100-230V - 50/60Hz - 16A Max - 3680W
- Presa Schuko 10A/16A
- Dimensioni: Ø 52 x H 86mm
- LED di stato
- Interruttore manuale
- Controllo remoto tramite smartphone

- Programmazione accensione/spegnimento
- Protezione sovraccarico
- Controllo gruppi di dispositivi
- Misurazione dei consumi di potenza
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio cod. 60007 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su www.beghelli.it > area tecnica > download www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".

Beghelli

CE
ISO 9001

ISO 14001
RoHS

CE
ISO 14001

www.beghelli.it
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15
loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444
N. Verde 800 626626

334.902.016 C

dom-e
Beghelli

Pres smart schuko Wi-Fi

Pres smart per automazione
controllabile tramite
smartphone



Pulsante On/Off
e reset
+ Spia
indicatore Wi-Fi


cod. 60007

Beghelli

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Fase 1: registrazione

- **Scaricare l'App DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail

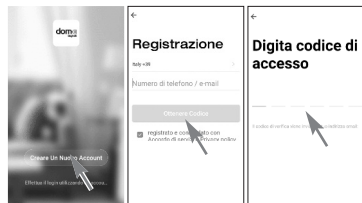

- **Inserire il codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- **Inserire la password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)




Fase 2:

Il dispositivo funziona con rete Wi-Fi 2.4Ghz. Prima di iniziare la configurazione collegare il cellulare alla rete.

Inserire il dispositivo in una presa elettrica, il LED inizia a lampeggiare velocemente.


Fase 3: acquisizione

- **Aggiungere il dispositivo** selezionando "+" in alto a destra; registrare la presa nella categoria "presa schuko".

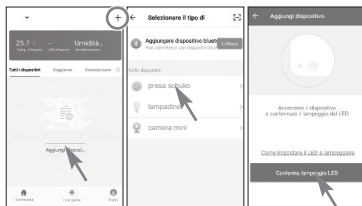

- Verificare che la spia sulla presa lampeggi veloce e selezionare "Conferma". Se non lampeggia premere a lungo il pulsante "on/off" per resettare il dispositivo e ripetere la conferma.

- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione** (in questa fase la spia smette di lampeggiare). Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".



Cliccando sul simbolo della matita è possibile modificare il nome del dispositivo.

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "AP mode" e ripetere la procedura di accoppiamento.



Fase 4: regolazione presa

Dal menu "**La mia casa**" in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della presa

- Toccare l'immagine della presa al centro per **attivarla o disattivarla**.

Quando **la presa** è attiva nel pannello di controllo sono visualizzate le **opzioni possibili**:

- **ON/OFF** per attivare /disattivare la presa
- **TIMER** consente di aggiungere pianificazioni di attivazione/ disattivazione della presa
- **CONTO ALLA ROVESCIA** consente di impostare un conto alla rovescia del timer per spegnere la presa
- **CONSUMI** consente di visualizzare il consumo di corrente, tensione e potenza istantanea del dispositivo collegato alla presa

È possibile programmare, tramite App, scenari in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica.

