



Logica

LOG LED LG 24WSA 1/2/3N 1100LM

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65 con staffa a fissaggio rapido.

CE

Sistema di controllo CT

Codice ordine 12187

EAN 8002219504173

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	14 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 2h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	NiMh
Batteria	NiMH 7.2V 2.5Ah
Tempo di ricarica	24 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	5000 K
Numero LED	30
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA/PS
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	600 lm
Flusso SE	1100 lm, 750 lm, 550 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,92
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V


Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici


Specifiche meccaniche



VERSIONE STANDARD

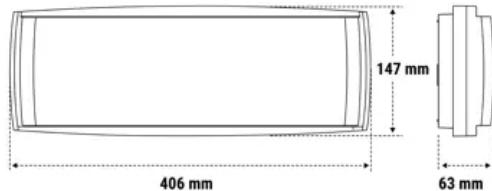

VERSIONE INCASSO: 440x170x10 mm

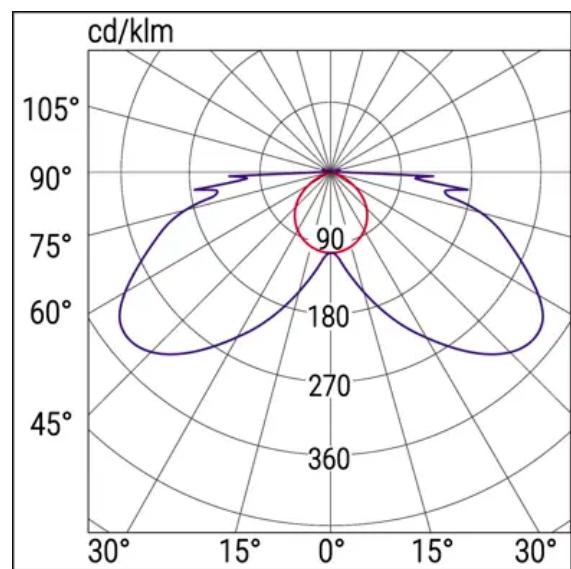

Altezza	63 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	406 mm
Peso	2,17 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti




12175
SCHERMO LOGICA LED DX



12176
SCHERMO LOGICA LED SX



12199
STAFFA PARETE LOGICA IP65



12177
SCHERMO LOGICA LED BS

Accessori



12178
SCHERMO LOGICA LED UP



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



12179
SCAT INCASSO CORN BI
LOGICALED



12101
TELECOMANDO LOGICA
INIBIT RM



12180
STAFFA CONTROSOF BI
LOGICA LED

Ricambi



415409001
NIMH HT 7.2V 2.5AH SC PAC
530