

Stile In LED



STILE IN LED 24W SE 4 LF

Codice d'ordine: **1499/24**

SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219716019

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
POTENZA ASSORBITA SE: 2 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 4 h
FLUSSI SE: 180 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: n
TEMPO DI RICARICA: 12 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 15 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 20
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 55 mm Lunghezza: 102 mm Profondità 292 mm
PESO APPARECCHIO: 0.6 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME


NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

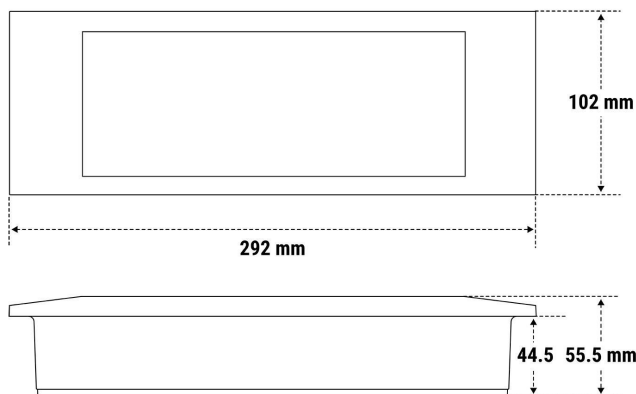

STILE IN LED 24W SE 4 LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **1499/24**



Accessori in dotazione



3733

INCASSO STILE 6/11W 3106/IP

Accessori da ordinare separatamente



4267

SCHERMO BAND DXSX
DES/COMP LED




4268

SCHERMO BAND BASS
DES/COMP LED



4269

SCHERMI DX/SX/BS
DES/COMP LED



4265

STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP



4264

STAFFA C.SOFFITTO STILEIN
ALTA



4278

ADES SX/DX/BS/UP COMP LED



3912

GRIGLIA EM 440X215X99

Parti di ricambio



415436001

LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650