

Technische Informationen

MELDE- UND SCHALTMODUL

Versorgung	24 Volt DC
Meldung Signalisierung	1 LED - Betriebsbereitschaft
Optical LED displays	1 LED - Batteriebetrieb 1 LED - Sammelstörung
Schalten	1 Schlüsselschalter - Dauerschaltung
Schlüsselschalter	

Melde- und Schaltmodul - Wandanbau

Power dissipation	2,4 W
Schutzklasse	III
Stoßschutz	IK 07
Schutzart	IP65
Gehäuse	ABS, PC (UV-stabilisiert 9 , Dichtung CR, Deckelschrauben aus V2A
Gehäuse Farbe	Licht Grau (RAL 7035)
Betrieb	- 5°C bis + 35°C
Lagerung und Transport	- 20°C bis + 40°C
Montage	Wandanbau / Aufputz
Kabeleinführung	Oben / Unten - 1 x M20 Kabelverschraubung Hinten M20 Gummitülle / 12,5mm
Dimensions (H x B x T)	160 x 80 x 60 mm
Gewicht	0,350 Kg

Bestellnummer : 17207

Artikelnummer : 131000207

Melde- und Schaltmodul - Wandeinbau

Power dissipation	2,4 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Abdeckung	VA Stahl / gebürstet
Betrieb	- 5°C bis + 35°C
Lagerung und Transport	- 20°C bis + 40°C
Montage	Wandeinbau / Unterputz
Dimensions (H x B x T)	86 x 86 x 5mm (T : Holraumdose 53 mm)
Gewicht	0,150 Kg

Bestellnummer : 17208

Artikelnummer : 131000208

Technical data

SIGNALLING AND SWITCHING MODULES

Mains supply voltage	24 Volt DC
Signalling	1 LED - operational condition
Optical LED displays	1 LED - battery operation 1 LED - collective fault
Switching	1 KEY SWITCH - maintained mode
operated by key	

Signal- and Switching Modul - Wall surface mounting

Power dissipation	2,4 W
Protection class	III
Impact protection	IK 07
Degree of protection	IP65
Housing / Cover	ABS, PC (UV stabilised , seal made of CR, lid screws made of V2A
Color	light gray (RAL 7035)
Operation electronics room	- 5°C bis + 35°C
Storage and transport	- 20°C bis + 40°C
Mounting	surface wall mounting
Cable entry	from Top / Bottom - 1 x M20 Cable Gland from Back Rubber M20 Cable / 12,5mm
Dimensions (H x W x D)	160 x 80 x 60 mm
Weight	0,350 Kg

Order Code : 17207

Artikelnummer : 131000207

Signal- and Switching Modul - Wall recessed mounting

Power dissipation	2,4 W
Protection class	III
Degree of protection	IP20
Cover	VA Steel / brushed
Operation electronics room	- 5°C to + 35°C
Storage and transport	- 20°C to + 40°C
Mounting	recessed wall mounting
Dimensions (H x W x D)	86 x 86 x 5mm (D: Cavity mout Box 53 mm)
Weight	0,150 Kg

Order Code : 17208

Artikelnummer : 131000208

Technical data

MODULI DI SEGNALEZIONE E COMMUTAZIONE

Tensione di alimentazione	24 Volt DC
Segnalazione	1 LED - condizione operativa
Display a LED ottici	1 LED - funzionamento da batteria 1 LED - guasto generico
Commutazione	1 INTERRUTTORE A CHIAVE - modalità permanente
azionato da chiave	

PANNELLO REMOTO - PARETE

Dissipazione	2,4 W
Classe di protezione	III
Protezione dagli urti	IK 07
Grado di protezione	IP65
Alloggiamento / Copertura	ABS, PC (stabilizzato per raggi UV, guarnizione in CR, viti acciaio inox
Colore	light gray (RAL 7035)
Temperatura ambiente	- 5°C bis + 35°C
Stoccaggio e trasporto	- 20°C bis + 40°C
Montaggio	parete
Entrata cavo	dall'alto/dal basso - 1 pressacavo M20 posteriore con passa cavo M20 / 12,5mm
Dimensioni (A x L x P)	160 x 80 x 60 mm
Peso	0,350 Kg

Codice Ordine : 17207

Articolo : 131000207

Pannello Remoto - incasso

Dissipazione	2,4 W
Classe di protezione	III
Grado di protezione	IP20
Copertura	acciaio inox
Temperatura ambiente	- 5°C / + 35°C
Stoccaggio e trasporto	- 20°C / + 40°C
Montaggio	incasso
Dimensioni (A x L x P)	86 x 86 x 5mm (D : Cavity mout Box 53 mm)
Peso	0,150 Kg

Codice Ordine : 17208

Articolo : 131000208


TYPE : 17207



TYPE : 17208



Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto

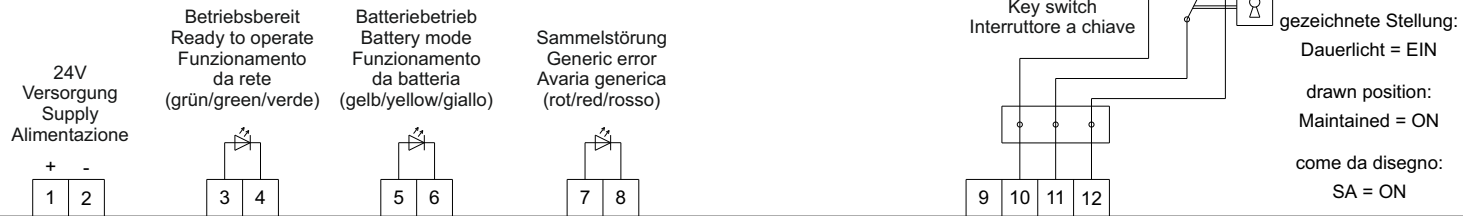

Unterverteilungs-
Überwachungsmodule
Unterbrechung bei
Netzausfall

Hilfs-
Spannung

kritischer
Stromkreis
UV-1
UV-n

Dauerschaltung

potentialfreie
Meldekantakte

Netzausfall

Betriebsbereit

Sammelstörung

Batteriebetrieb

Bus zu untergeordneten Stationen

externer I C-Bus

Bus von übergeordneten Stationen

frei

106
0V
105
+15V
104
+24V

109
108
107

112
111
110

115
114
113

118
117
116

203
202
201

206
205
204

209
208
207

212
211
210

303 G
302 2
301 1
306 G
305 2
304 1
309 G
308 2
307 1
312 G
311 2
310 1

gezeichnete Stellung = Meldung aktiv

Vorgeschriebene Bus-Leitung
(gemäß VDE 0815)
Leitungstyp: J-Y(ST)Y, 2-adrig,
abgeschirmt, verdreht
Leitungsdurchmesser: min. 0,6mm Ø

Steuereingänge
Leitungsquerschnitt= min. 0,5 qmm

Leitungsquerschnitt: min. 0.28qmm
Leitungslänge: bei 0,6mm Ø max. 1000m-
bei 0,8mm Ø max. 2000m

Potentialfreie Meldekantakte
max. Belastung=
0,5A 230V AC / 24V DC

Beghelli
PRÄZISA

Datum: 18.01.2021
Bearbeitet: B. Lehrer
Geprüft: M. Cimatti
Revision:


Benennung:
G31015 / 17207
Seite:
1/3

Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto
Verdrahtungsplan / Wiring diagram / Cablaggio

NZB / NGB

334000320

Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto

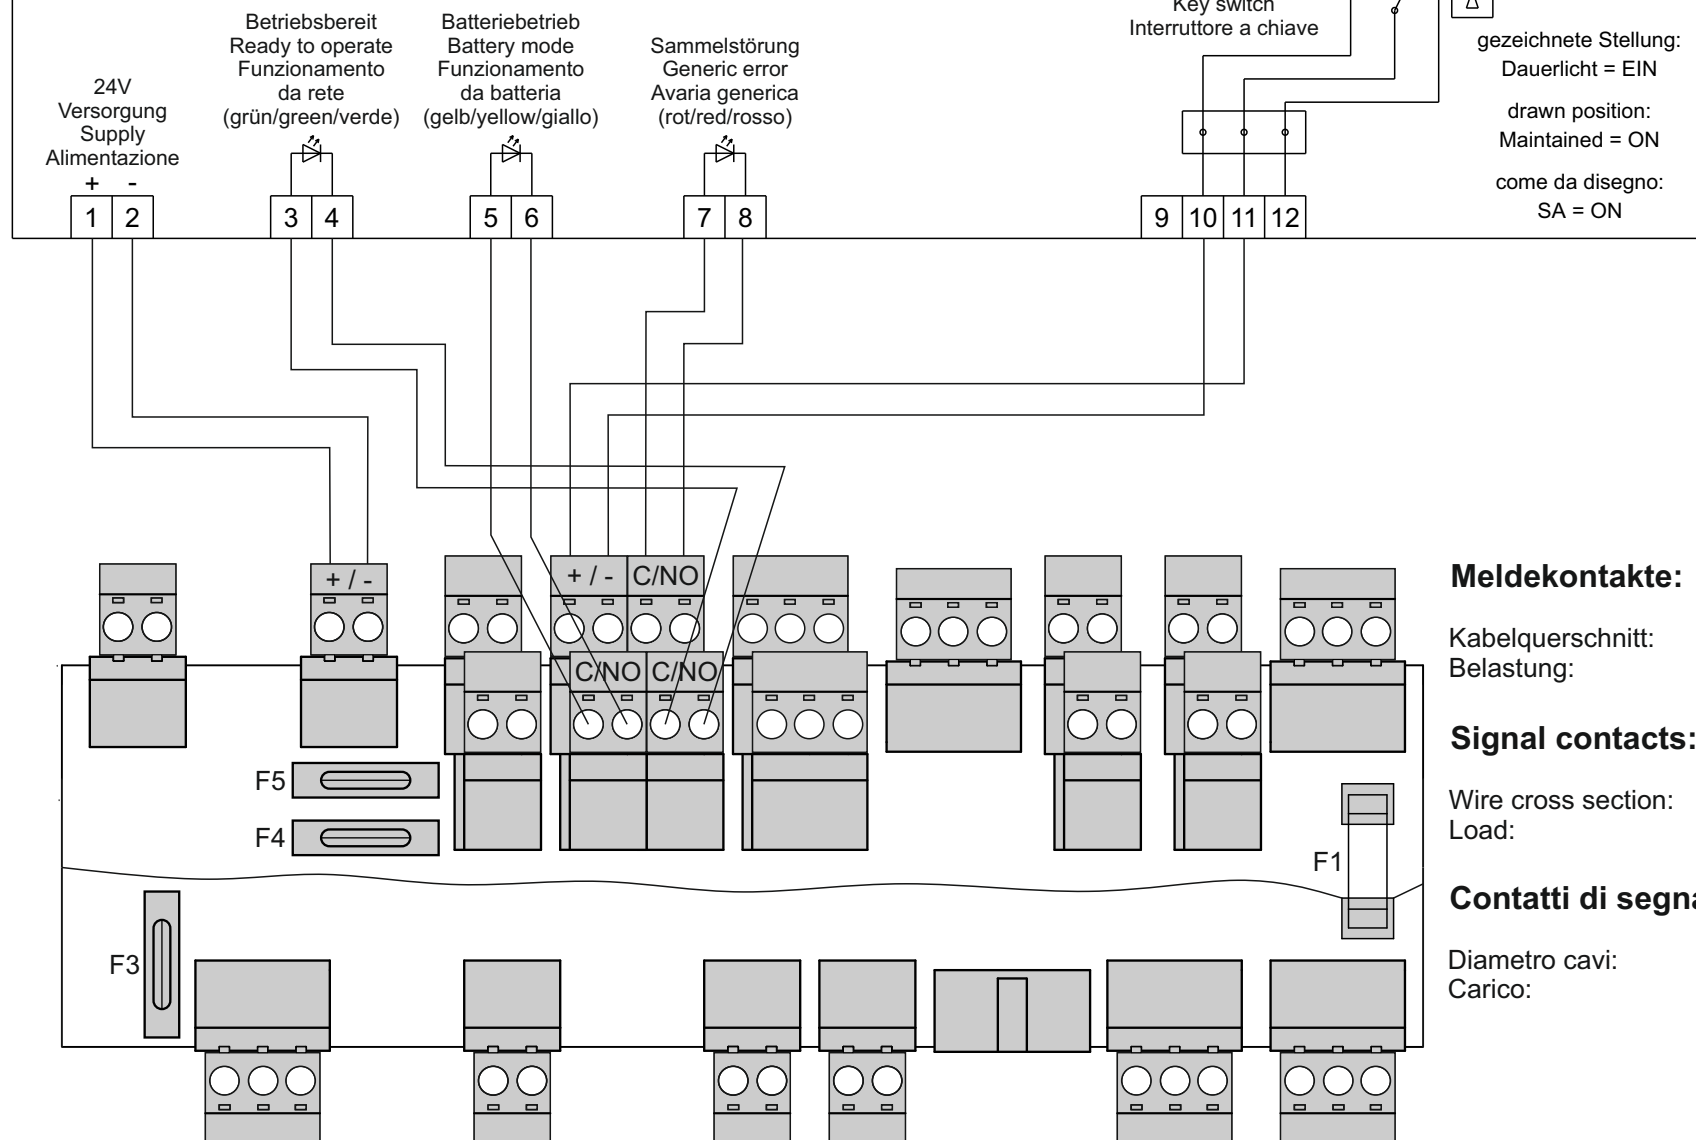

Meldekontakte:

Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²
Belastung: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Signal contacts:

Wire cross section: max. 2,5mm²
Load: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Contatti di segnale:

Diametro cavi: max. 2,5mm²
Carico: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto

