



Formula 65

F65 LED 36W HT IP65

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.

CE

Sistema di controllo HT230

Codice ordine 17438

EAN 8002219745798

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Assorbimento SE (max) | 14,3 W |
| Sistema di controllo | HT230 |
| Potenza SA | 14,5 VA |
| Temperatura ambiente (min) | -20 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | II |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Numero LED | 32 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Modalità operativa | HT |
| Potenza equivalente | 36WGL |
| Flusso SA | 1600 lm |
| Flusso SE | 1600 lm |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Res. filo incandescente | 850 °C - 30s. |
| Corrente Inrush | 4,5 A |
| Tempo di transizione Inrush | 0,04 |

Installazione
Parete, Pendolo a filo, Staffa, Pendolo corto, Pendolo tubolare angolare, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Tensione alimentazione (DC) | 216 Vdc |
| Distanza di visibilità | 25 m |
| Range tensione alimentazione (DC) | 176÷276 VDC |
| Range tensione alimentazione (max) | 254 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 198 V |

Installazione e applicazioni

| | |
|--------------|---|
| Ambiente | Locali Secondari |
| Applicazione | Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici |

Specifiche meccaniche

| | |
|-----------|---------------|
| Altezza | 63 mm |
| Lunghezza | 152 mm |
| Larghezza | 354 mm |

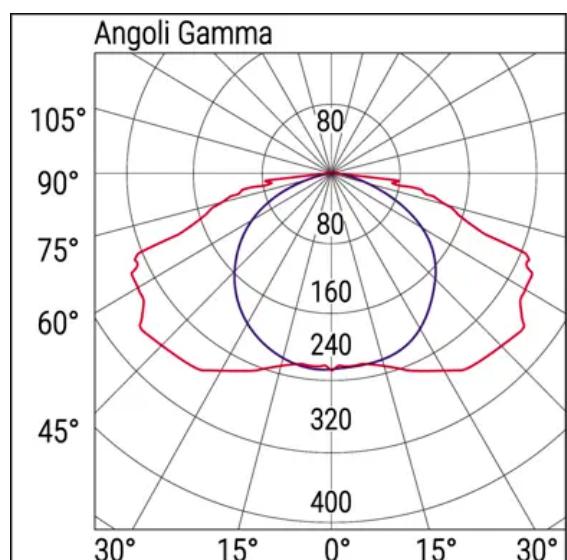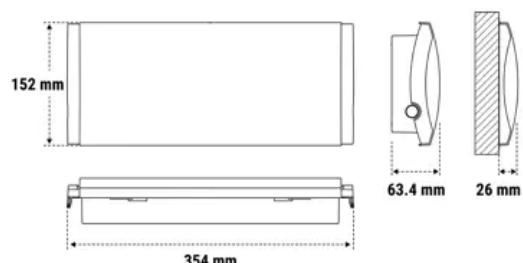

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Peso | 0,6 Kg |
| Materiale corpo | Policarbonato |
| Colore corpo | Bianco RAL 9003 |
| Materiale cover | Policarbonato trasparente |
| Finitura diffusore | Trasparente |
| Materiale riflettore | Policarbonato |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado di protezione IK | IK07 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



308419000
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
EU

Accessori



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19041
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



19049
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65 EX



19048
SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65