



Lungalargaluce Plafone

L.LARGA DWCL LGS24 LS-UV

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17877

EAN 8002219868756

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	3,8 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	1
Rischio fotobiologico	RG1
Colore cornice	Bianco RAL 9010
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	380 lm
Flusso SE	380 lm
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Efficienza ottica	87%, 95%, 85%, 87%, 87%, 87%, 87%
Installazione	Parete, Staffa, Plafone, Sospensione, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Materiale cornice	Polycarbonato
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %




Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi


Specifiche meccaniche

Altezza	32 mm
Lunghezza	137 mm
Larghezza	137 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP41
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

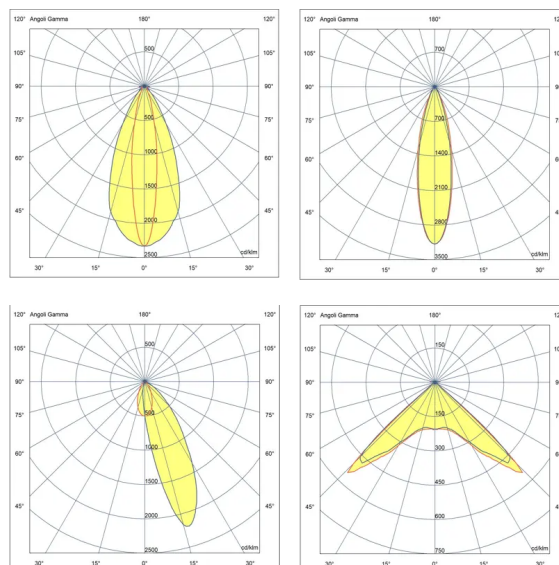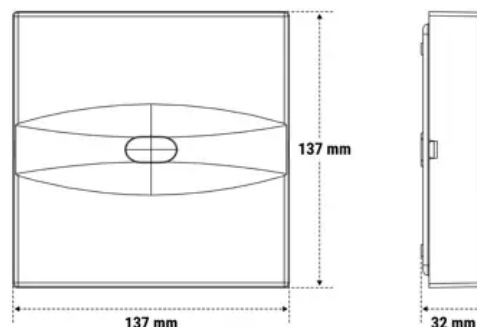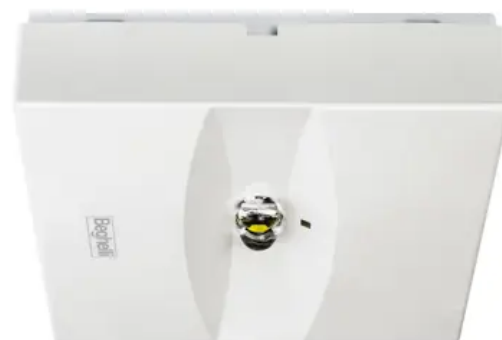

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 +
AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019

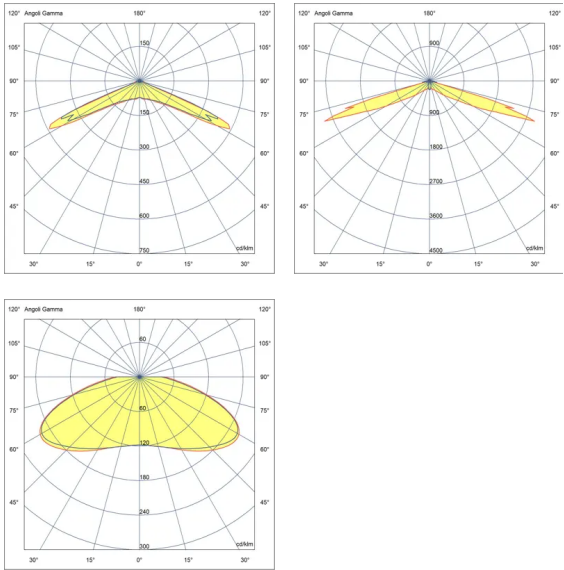

Accessori



F95807
LENTE LUNGALUCE 12M



F95815
LENTE ASIMMETRIC
LLL/PLURALUCE



F95808
LENTE LARGALUCE 12M



F95819
LENTE LARGALUCE 7M