



Lungalargaluce Incasso

L.LARGA DWRC LGS24 LS-UV

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17879

EAN 8002219868794

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	3,8 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP42
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG1
Colore cornice	Bianco RAL 9010
CRI Resa cromatica	>70
Diametro	120 mm
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	380 lm
Flusso SE	380 lm
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Efficienza ottica	87%, 95%, 87%, 87%, 87%, 87%
Installazione	Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Materiale cornice	Polycarbonato
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	28 mm
Peso	0,8 Kg
Lunghezza di taglio	80 mm
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP42

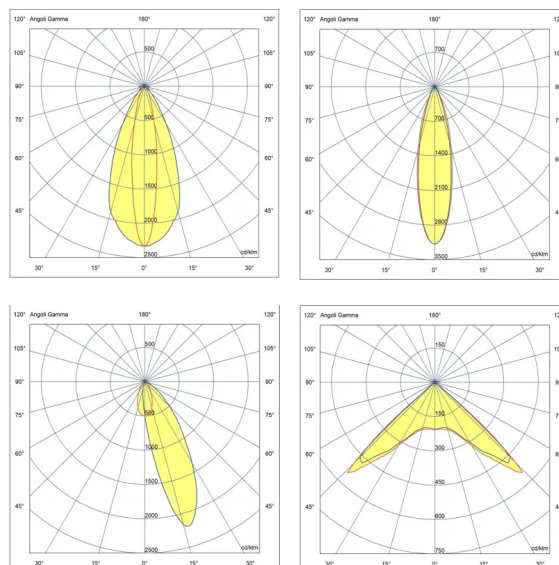
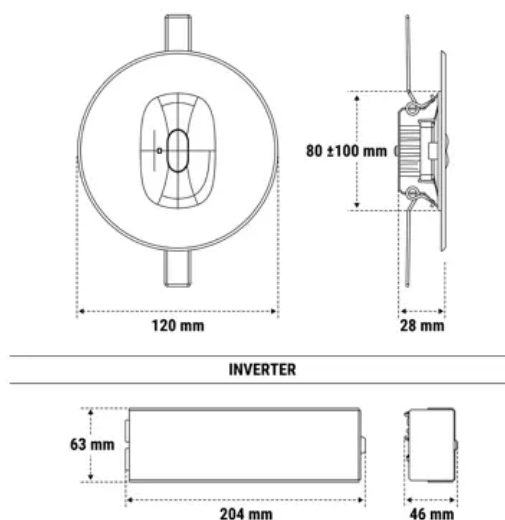


Grado di protezione IK


IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020



Accessori



F95819
LENTE LARGALUCE 7M



F95815
LENTE ASIMMETRIC
LLL/PLURALUCE



F95808
LENTE LARGALUCE 12M



F95807
LENTE LUNGALUCE 12M