



# Dot Incasso

DOT AE LG230 IP65

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Faretto di emergenza linea ArchiEco, con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.



## Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17880N

EAN 8002219911605

### Specifiche tecniche



|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC/DC                              |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                            |
| Assorbimento SE (max)              | 4,6 W                              |
| Sistema di controllo               | CTS-LG230                          |
| Potenza SA                         | 8,9 VA                             |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C                             |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                              |
| Classe di isolamento               | II                                 |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K                             |
| Grado di protezione ottica         | IP65                               |
| Numero LED                         | 2                                  |
| Corrente di uscita (max)           | 500                                |
| Rischio fotobiologico              | RG1                                |
| Colore cornice                     | Bianco RAL 9003                    |
| CRI Resa cromatica                 | >70                                |
| Diametro                           | 80 mm                              |
| Modalità operativa                 | SE/SA                              |
| Potenza equivalente                | 24WGL                              |
| Flusso SA                          | 550 lm                             |
| Flusso SE                          | 550 lm                             |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                              |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                              |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.                      |
| Corrente Inrush                    | 6 A                                |
| Tempo di transizione Inrush        | 0,2                                |
| Efficienza ottica                  | 80%, 91%, 90%, 90%                 |
| Installazione                      | Incasso, Incasso in Controsoffitti |
| Tensione alimentazione (DC)        | 216 Vdc                            |
| Materiale cornice                  | PHA BIO                            |
| Range tensione alimentazione (DC)  | 176÷276 VDC                        |
| Range tensione alimentazione (max) | 254 V                              |
| Range tensione alimentazione (min) | 198 V                              |

### Installazione e applicazioni

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Ambiente     | Uffici                            |
| Applicazione | Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi |

### Specifiche meccaniche

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 40 mm |
|---------|-------|

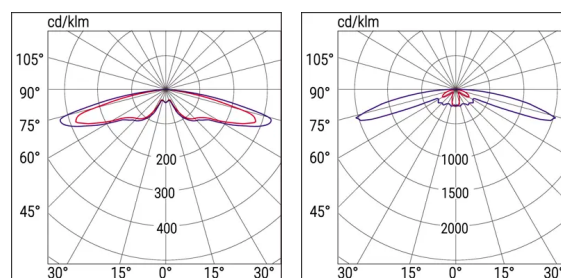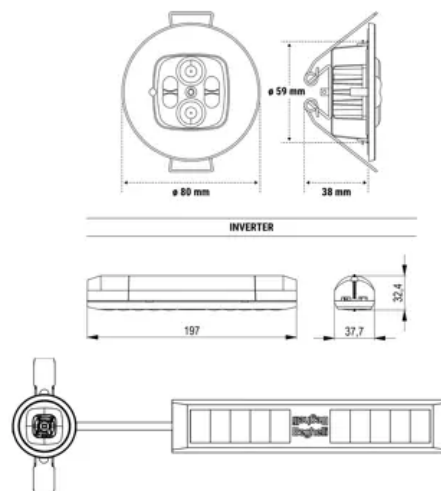

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Peso                                   | <b>0,4 Kg</b>                         |
| Lunghezza di taglio                    | <b>60 mm</b>                          |
| Materiale corpo                        | <b>PHA BIO</b>                        |
| Colore corpo                           | <b>Bianco RAL 9003</b>                |
| Finitura cornicie                      | <b>Verniciabile/Paintable</b>         |
| Materiale ottica                       | <b>Termoplastico PMMA trasparente</b> |
| Grado di protezione vano alimentazione | <b>IP20</b>                           |
| Grado di protezione IP                 | <b>IP65/IP20</b>                      |
| Grado di protezione IK                 | <b>IK07</b>                           |

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori



**19887**  
LENTE DOT ASIMMET  
ALTALUCE