



Micro Dot

MICRODOT LGS24 LS-UV IP65



Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17884

EAN 8002219910882

Specifiche tecniche




Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	4,3 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III/II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP65
Numero LED	1
Rischio fotobiologico	RG0
Colore cornice	Bianco RAL 9010
CRI Resa cromatica	>70
Diametro	37 mm
Modalità operativa	SE/SA
Flusso SA	500 lm
Flusso SE	500 lm
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	4,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,04
Efficienza ottica	90%, 88%
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Potenza di uscita	3 W
Materiale cornice	Polycarbonato
Range tensione alimentazione (DC)	24 +-20%

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche


Altezza	40 mm
Peso	0,4 Kg
Lunghezza di taglio	40 mm
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Polycarbonato trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20

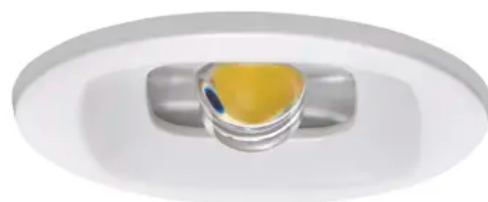

Grado di protezione IP	IP65/IP20
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019



Accessori



19733
CORNICE NERA MICRODOT