



Ironflag

IRONFLAG LG230 20M

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di segnaletica di emergenza, versatile con corpo in alluminio e schermo in PMMA.



Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17890

EAN 8002219869418

Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	2,6 W
Sistema di controllo	CTS-LG230
Potenza SA	6,1 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	6 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Installazione	Parete, Staffa, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VDC
Range tensione alimentazione (max)	254 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	45 mm
Lunghezza	230 mm
Larghezza	160 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Alluminio

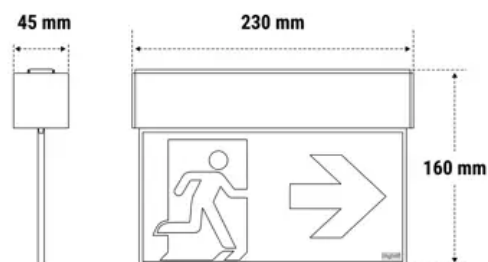

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



19880
INCASSO 20M



4662
SCHERMO UP IRON/EXIT
20M