



Exit

EXIT LGS24 DF30M

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con distanza di visibilità 30 metri.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17915

EAN 8002219877031

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	3,7 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	36
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Fattore di potenza	0,5
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Pendolo tubolare, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Da Binario, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	30 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %


Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	314 mm
Larghezza	194 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

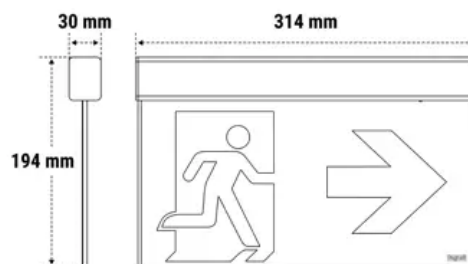

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



4315
SOSPEN TIGES L250



14771
SOSPENSIONE MONO/BI
LAMPADA



4313
ACCESS INC CONT UPLED
EXIT 30M



4317
SOSPEN TIGES L1000



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



4316
SOSPEN TIGES L500