



Exit

EXIT LGS24 DF60M

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con grande distanza di visibilità 60 metri.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17916

EAN 8002219877048

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	3,7 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	72
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Fattore di potenza	0,5
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Staffa, Sospensione, Da Binario, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	60 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %


Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	629 mm
Larghezza	355 mm
Peso	1 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

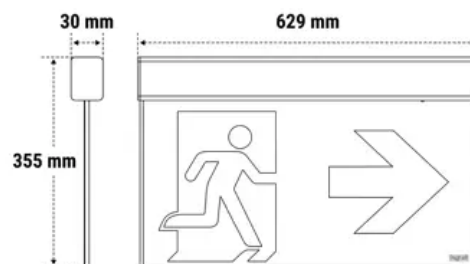

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 +
AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019

Accessori



4317
SOSPEN TIGES L1000



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



4315
SOSPEN TIGES L250



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



4316
SOSPEN TIGES L500



14771
SOSPENSIONE MONO/BI
LAMPADA