



Micro Dot Plafone

MICRODOT LGS24 P LS-UV

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17951

EAN 8002219913227

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	4,3 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III/I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	1
Rischio fotobiologico	RG0
Colore cornice	Bianco RAL 9010
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA
Flusso SA	500 lm
Flusso SE	500 lm
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	4,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,04
Efficienza ottica	90%, 88%
Installazione	Plafone, Sospensione
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Potenza di uscita	3 W
Materiale cornice	Polycarbonato
Range tensione alimentazione (DC)	24 +-20%



Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	46 mm
Lunghezza	175 mm
Larghezza	175 mm
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Polycarbonato trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

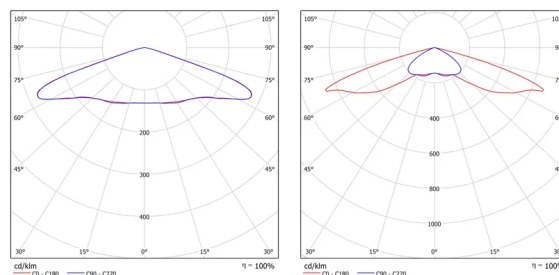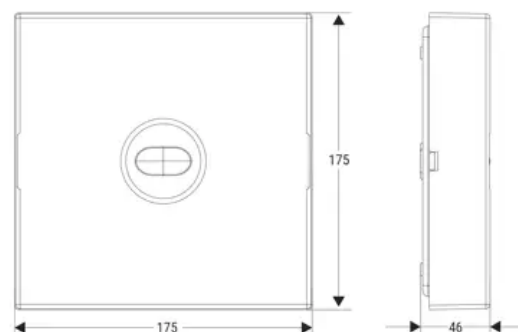

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019