



# Pratica Modula

P.MODULA 150 IP42 SA/SE RM

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza innovativo con staffa di derivazione Modula integrata che permette di eseguire la programmazione e il cablaggio senza smontare l'apparecchio.

CE



## Sistema di controllo TR

Codice ordine 18601

EAN 8002219886521

## Specifiche tecniche

|                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC                                                                                                                                  |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                                                                                                                             |
| Assorbimento SE (max)              | 5,8 W                                                                                                                               |
| Sistema di controllo               | TR                                                                                                                                  |
| Autonomia                          | 1h, 1,5h, 2h, 3h                                                                                                                    |
| Batteria inclusa                   | Si                                                                                                                                  |
| Tipo batteria                      | LiFe                                                                                                                                |
| Batteria                           | LiFe 3.2V 0.5Ah                                                                                                                     |
| Tempo di ricarica                  | 12 h                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente (max)         | 50 °C                                                                                                                               |
| Classe di isolamento               | II                                                                                                                                  |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K                                                                                                                              |
| Numero LED                         | 36                                                                                                                                  |
| Rischio fotobiologico              | RG0                                                                                                                                 |
| Batteria booster                   | RA10f                                                                                                                               |
| Colore riflettore                  | Bianco RAL 9003                                                                                                                     |
| Colore cornice                     | Bianco RAL 9003                                                                                                                     |
| Modalità operativa                 | SE/SA                                                                                                                               |
| Potenza equivalente                | 24W                                                                                                                                 |
| Flusso SE booster                  | 225 lm, 150 lm, 125 lm, 85 lm                                                                                                       |
| Flusso SA                          | 300 lm                                                                                                                              |
| Flusso SE                          | 150 lm, 100 lm, 85 lm, 55 lm                                                                                                        |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                                                                                                                               |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                                                                                                                               |
| Fattore di potenza                 | 0,45                                                                                                                                |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.                                                                                                                       |
| Installazione                      | Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Da Binario, Parete Bandiera, Blindosbarra, Incasso su scatola 503 |
| Numero batterie                    | 1                                                                                                                                   |
| Pittogrammi inclusi                | Si                                                                                                                                  |
| Rest mode                          | Si                                                                                                                                  |
| Distanza di visibilità             | 21 m                                                                                                                                |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V                                                                                                                               |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V                                                                                                                               |

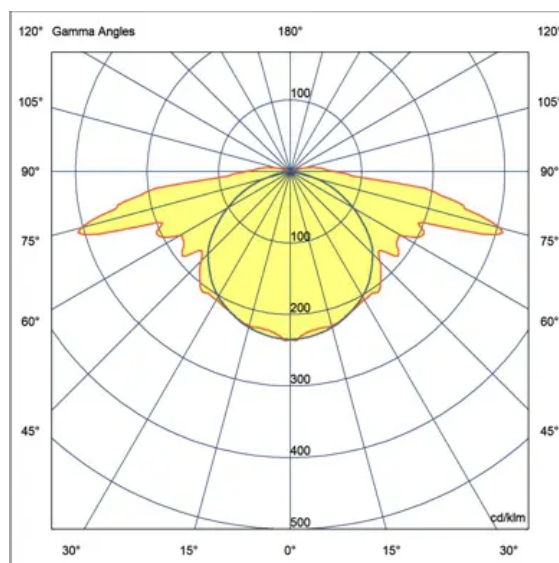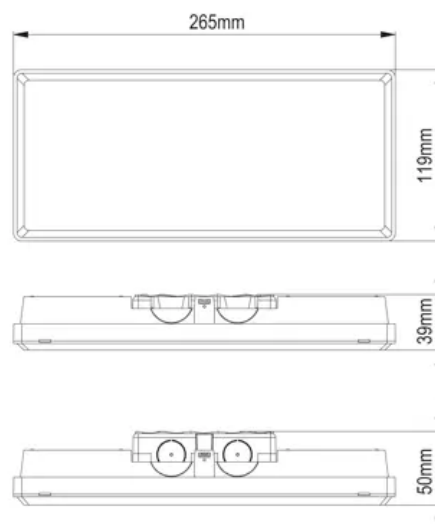

## Installazione e applicazioni

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente     | <b>Locali Secondari</b>                                                                                                               |
| Applicazione | <b>Uffici, Ingressi Edifici, Vie di Fuga, Condomini, Residenziale, Centri Congressi, Hotel, Magazzini, Scuole, Centri Commerciali</b> |

### Specifiche meccaniche

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Altezza                | <b>38 mm</b>                     |
| Lunghezza              | <b>265 mm</b>                    |
| Larghezza              | <b>119 mm</b>                    |
| Peso                   | <b>0,55 Kg</b>                   |
| Lunghezza di taglio    | <b>300 mm</b>                    |
| Larghezza di taglio    | <b>120 mm</b>                    |
| Materiale corpo        | <b>Policarbonato</b>             |
| Colore corpo           | <b>Bianco RAL 9003</b>           |
| Materiale cover        | <b>Policarbonato trasparente</b> |
| Materiale ottica       | <b>Metacrilato</b>               |
| Materiale riflettore   | <b>Policarbonato</b>             |
| Grado di protezione IP | <b>IP42</b>                      |
| Grado di protezione IK | <b>IK07</b>                      |

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti



**18584**  
ADES SX/DX/BS/UP  
P.MODULA



**18598**  
CORNICE ESTETICA



**18589**  
STAFFA DERIVAZIONE EASY  
BOX

### Accessori



**18592**  
KIT IP65 TUBO BOX BASSO  
P.MOD



**RA10**  
BOOSTER AR S LiFe 3.2V  
0,5Ah



**18587**  
STAFFA BLINDOLUCE  
P.MODULA



**18594**  
SCHERMO DX P.MODULA



**18597**  
TEGOLINO PRO PIOGGIA  
INOX



**15078**  
ICE PACK MODULA



**4129**  
SCHERMO BAND PRATICA UP



**18599**  
ADATT INCASSO PRATICA  
IP65



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO  
R.MODE



**18593**  
SCHERMO SX P.MODULA



**18591**  
GRIGLIA EM 305X135X80



**18585**  
STAFFA PARETE BAND  
P.MODULA



**4323**  
KIT BINARIO TRIFASE  
P.MODULA



**18581**  
SCHERMO BAND SX/DX  
P.MODULA



**18583**  
SCHERMO BAND ALTO  
P.MODULA



**4127**  
SCHERMO BAND PRATICA  
SX/DX



**4128**  
SCHERMO BAND PRATICA BS



**18582**  
SCHERMO BAND BASSO  
P.MODULA



**18596**  
SCHERMO ALTO P.MODULA



**18580**  
SCAT INCASSO+CORNICE  
P.MODULA



**18586**  
STAFFA CONTROS+CORNICIA



**18595**  
SCHERMO BASSO  
P.MODULA



**18590**  
STAFFA 45° P.MODULA



**3723**  
GANCIO SOSPENSIONE  
4004/PR

## Ricambi



**415437001**  
LI-FEPO4 3.2V 0.6AH 14500