



Pratica Modula

P.MODULA 500 IP65 SA/SE RM

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza innovativo con staffa di derivazione Modula integrata che permette di eseguire la programmazione e il cablaggio senza smontare l'apparecchio.

CE



Sistema di controllo TR

Codice ordine 18651

EAN 8002219886729

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	5,8 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	36
Rischio fotobiologico	RG0
Batteria booster	RA11f
Colore riflettore	Bianco RAL 9003
Colore cornice	Bianco RAL 9003
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36W
Flusso SE booster	750 lm, 500 lm, 425 lm, 275 lm
Flusso SA	300 lm
Flusso SE	500 lm, 350 lm, 275 lm, 175 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,45
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Da Binario, Parete Bandiera, Blindsbarra, Incasso su scatola 503
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	21 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

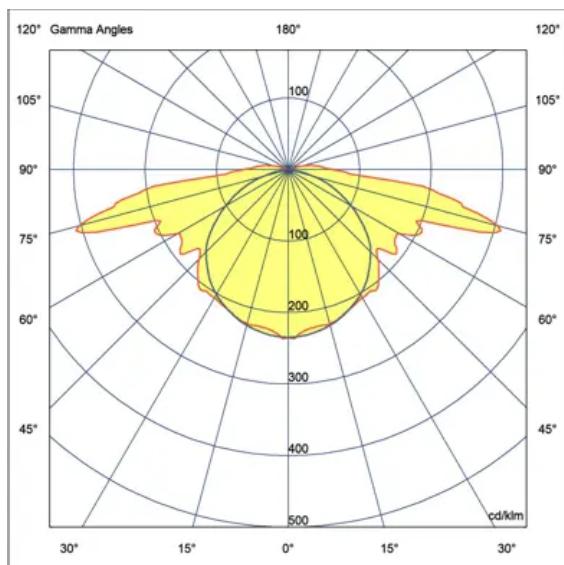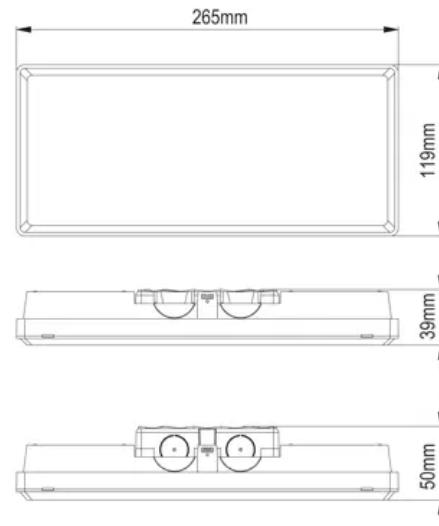

Installazione e applicazioni

Ambiente**Locali Secondari****Applicazione**

**Uffici, Vie di Fuga, Condomini,
Residenziale, Centri Congressi,
Hotel, Industrie, Magazzini, Centri
Commerciali, Segnali di sicurezza**

Specifiche meccaniche

Altezza	38 mm
Lunghezza	265 mm
Larghezza	119 mm
Peso	0,55 Kg
Lunghezza di taglio	300 mm
Larghezza di taglio	120 mm
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Materiale ottica	Metacrilato
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti

18584
ADES SX/DX/BS/UP
P.MODULA



18598
CORNICE ESTETICA



18589
STAFFA DERIVAZIONE EASY
BOX

Accessori

4128
SCHERMO BAND PRATICA BS



18586
STAFFA CONTROS+CORNICE



18587
STAFFA BLINDOLUCE
P.MODULA



18591
GRIGLIA EM 305X135X80



18585
STAFFA PARETE BAND
P.MODULA



4323
KIT BINARIO TRIFASE
P.MODULA



18583
SCHERMO BAND ALTO
P.MODULA



4129
SCHERMO BAND PRATICA UP



18599
ADATT INCASSO PRATICA
IP65



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



4127
SCHERMO BAND PRATICA
SX/DX



18594
SCHERMO DX P.MODULA



18597
TEGOLINO PRO PIOGGIA
INOX



RA11
BOOSTER AR M LiFe 3.2V
1,5Ah



18592
KIT IP65 TUBO BOX BASSO
P.MOD



18581
SCHERMO BAND SX/DX
P.MODULA



18580
SCAT INCASSO+CORNIC
P.MODULA



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



15078
ICE PACK MODULA



18596
SCHERMO ALTO P.MODULA



18590
STAFFA 45° P.MODULA



18593
SCHERMO SX P.MODULA



18582
SCHERMO BAND BASSO
P.MODULA



18595
SCHERMO BASSO
P.MODULA

Ricambi



415436001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650