




Pratica Modula

P.MODULA 1000 IP65 AT SA/SE RM

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza innovativo con staffa di derivazione Modula integrata che permette di eseguire la programmazione e il cablaggio senza smontare l'apparecchio.





Sistema di controllo AT

Codice ordine 18731

EAN 8002219887269

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	6 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 3Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	36
Rischio fotobiologico	RG0
Batteria booster	RA11f
Colore riflettore	Bianco RAL 9003
Colore cornice	Bianco RAL 9003
Modalità operativa	SE/SA/PS
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SE booster	1500 lm, 1000 lm, 850 lm, 550 lm, 190 lm
Flusso SA	300 lm
Flusso SE	1000 lm, 700 lm, 550 lm, 350 lm, 125 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,45
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Da Binario, Parete Bandiera, Blindosbarra, Incasso su scatola 503
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Rest mode	Si

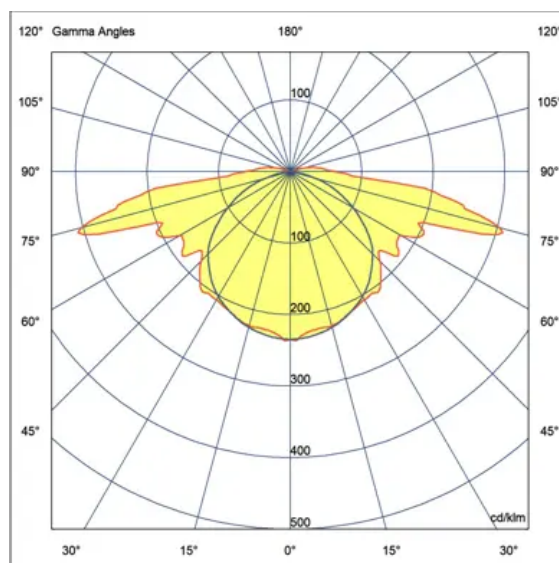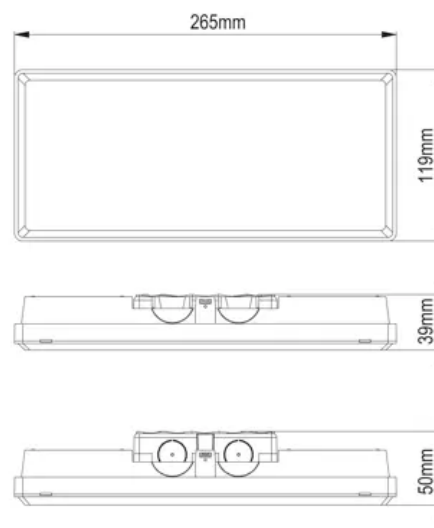

Distanza di visibilità	21 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Vie di Fuga, Condomini, Residenziale, Centri Congressi, Hotel, Industrie, Magazzini, Centri Commerciali, Segnali di sicurezza

Specifiche meccaniche

Altezza	38 mm
Lunghezza	265 mm
Larghezza	119 mm
Peso	0,55 Kg
Lunghezza di taglio	300 mm
Larghezza di taglio	120 mm
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Materiale ottica	Metacrilato
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

-, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori forniti



18589
STAFFA DERIVAZIONE EASY
BOX



18584
ADES SX/DX/BS/UP
P.MODULA



18598
CORNICE ESTETICA

Accessori



18592
KIT IP65 TUBO BOX BASSO
P.MOD



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



18593
SCHERMO SX P.MODULA



18595
SCHERMO BASSO
P.MODULA



18596
SCHERMO ALTO P.MODULA



18590
STAFFA 45° P.MODULA



18587
STAFFA BLINDOLUCE
P.MODULA



18580
SCAT INCASSO+CORNIC
P.MODULA



18582
SCHERMO BAND BASSO
P.MODULA



18597
TEGOLINO PRO PIOGGIA
INOX



18599
ADATT INCASSO PRATICA
IP65



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



18586
STAFFA CONTROS+CORNICE



18585
STAFFA PARETE BAND
P.MODULA



4323
KIT BINARIO TRIFASE
P.MODULA



18581
SCHERMO BAND SX/DX
P.MODULA



18583
SCHERMO BAND ALTO
P.MODULA



4127
SCHERMO BAND PRATICA
SX/DX



RA11
BOOSTER AR M LiFe 3.2V
1,5Ah



4129
SCHERMO BAND PRATICA UP



18594
SCHERMO DX P.MODULA



4128
SCHERMO BAND PRATICA BS



18591
GRIGLIA EM 305X135X80

Ricambi



415441001
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650