



Pratica Modula

P.MODULA 300 IP65 CT SE

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza innovativo con staffa di derivazione Modula integrata che permette di eseguire la programmazione e il cablaggio senza smontare l'apparecchio.





Sistema di controllo CT

Codice ordine 18740

EAN 8002219887283

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4,5 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	36
Rischio fotobiologico	RG0
Batteria booster	RA11f
Colore riflettore	Bianco RAL 9003
Colore cornice	Bianco RAL 9003
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SE booster	450 lm, 300 lm, 250 lm, 170 lm, 60 lm
Flusso SE	300 lm, 200 lm, 165 lm, 110 lm, 40 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,43
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Da Binario, Parete Bandiera, Blindosbarra, Incasso su scatola 503
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	21 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

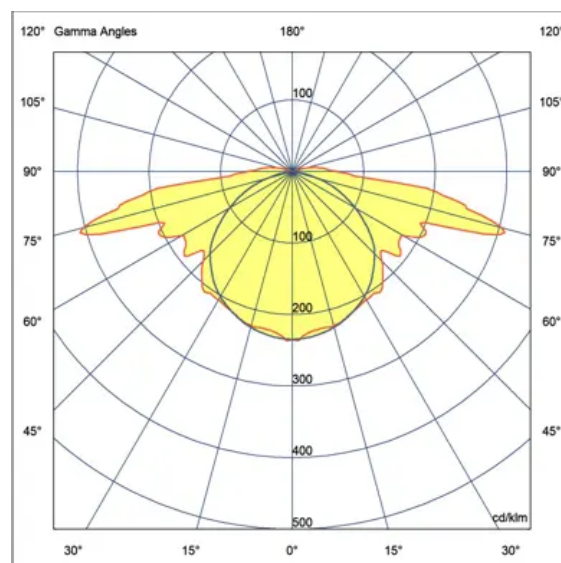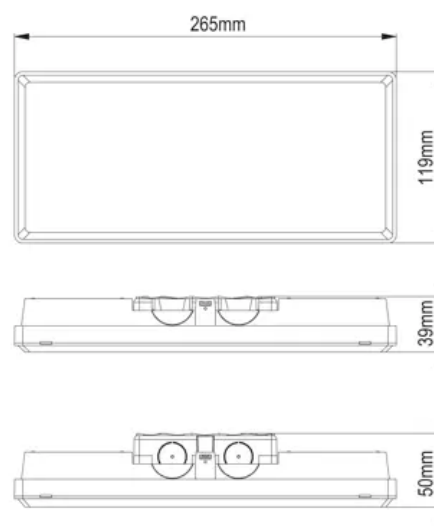

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Vie di Fuga, Condomini, Residenziale, Centri Congressi, Hotel, Industrie, Magazzini, Centri Commerciali, Segnali di sicurezza

Specifiche meccaniche

Altezza	38 mm
Lunghezza	265 mm
Larghezza	119 mm
Peso	0,55 Kg
Lunghezza di taglio	300 mm
Larghezza di taglio	120 mm
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Materiale ottica	Metacrilato
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

-, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000:2018

Accessori forniti



18598
CORNICE ESTETICA




18589
STAFFA DERIVAZIONE EASY BOX

Accessori



4129
SCHERMO BAND PRATICA UP



18599
ADATT INCASSO PRATICA IP65



18593
SCHERMO SX P.MODULA



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



15057
FM MODULA



3723
GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR



RA11
BOOSTER AR M LiFe 3.2V 1,5Ah



18583
SCHERMO BAND ALTO P.MODULA



4128
SCHERMO BAND PRATICA BS



18586
STAFFA CONTROS+CORNICE



18581
SCHERMO BAND SX/DX P.MODULA



18591
GRIGLIA EM 305X135X80



18585
STAFFA PARETE BAND
P.MODULA



18590
STAFFA 45° P.MODULA



4323
KIT BINARIO TRIFASE
P.MODULA



4127
SCHERMO BAND PRATICA
SX/DX



18597
TEGOLINO PRO PIOGGIA
INOX



15056
LG MODULA



18580
SCAT INCASSO+CORNC
P.MODULA



15078
ICE PACK MODULA



18587
STAFFA BLINDOLUCE
P.MODULA



18595
SCHERMO BASSO
P.MODULA



18596
SCHERMO ALTO P.MODULA



18582
SCHERMO BAND BASSO
P.MODULA



18592
KIT IP65 TUBO BOX BASSO
P.MOD



18594
SCHERMO DX P.MODULA



15058
DALI MODULA

Ricambi



415436002
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650 T