



## Pratica Modula

P.MODULA 700 IP65 CT SA/SE

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza innovativo con staffa di derivazione Modula integrata che permette di eseguire la programmazione e il cablaggio senza smontare l'apparecchio.





### Sistema di controllo CT

Codice ordine 18761

EAN 8002219887368

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>6 W</b>
Sistema di controllo	<b>CT</b>
Autonomia	<b>1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>LiFe 3.2V 3Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>50 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>36</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Batteria booster	<b>RA11f</b>
Colore riflettore	<b>Bianco RAL 9003</b>
Colore cornice	<b>Bianco RAL 9003</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA/PS</b>
Potenza equivalente	<b>36WGL</b>
Flusso SE booster	<b>1000 lm, 750 lm, 600 lm, 400 lm, 125 lm</b>
Flusso SA	<b>300 lm</b>
Flusso SE	<b>700 lm, 500 lm, 400 lm, 250 lm, 90 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,46</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Installazione	<b>Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Da Binario, Parete Bandiera, Blindosbarra, Incasso su scatola 503</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Pittogrammi inclusi	<b>Si</b>
Rest mode	<b>Si</b>

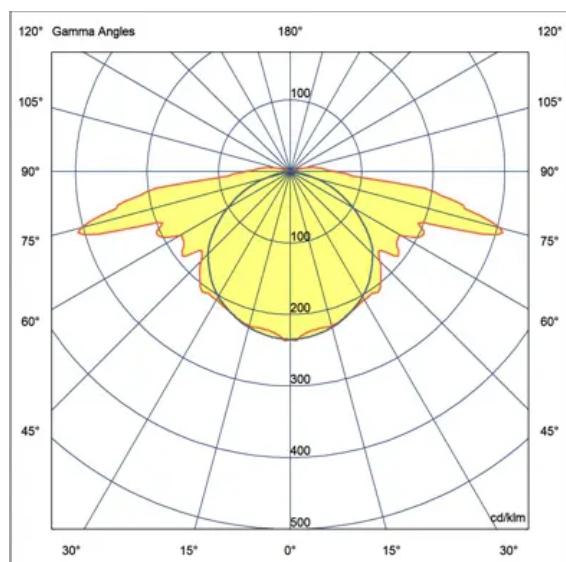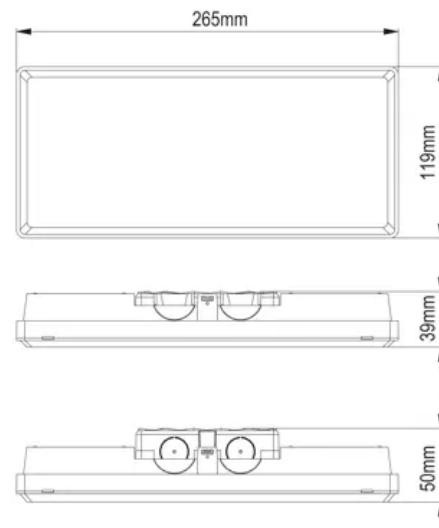

Distanza di visibilità	<b>21 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Vie di Fuga, Condomini, Residenziale, Centri Congressi, Hotel, Industrie, Magazzini, Centri Commerciali, Segnali di sicurezza</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>38 mm</b>
Lunghezza	<b>265 mm</b>
Larghezza	<b>119 mm</b>
Peso	<b>0,55 Kg</b>
Lunghezza di taglio	<b>300 mm</b>
Larghezza di taglio	<b>120 mm</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Materiale ottica	<b>Metacrilato</b>
Materiale riflettore	<b>Policarbonato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

### Certificati e normative


-, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021,  
EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-  
22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 +  
AC:2016-09 + A1:2020, EN 300 328  
V2.2.2, EN IEC 63000:2018, EN  
62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN  
301 489-17 V3.2.4

### Accessori forniti

	<b>18584</b> ADES SX/DX/BS/UP P.MODULA		<b>18598</b> CORNICE ESTETICA		<b>18589</b> STAFFA DERIVAZIONE EASY BOX
--	---	--	----------------------------------	--	---

### Accessori

	<b>18596</b> SCHERMO ALTO P.MODULA		<b>18590</b> STAFFA 45° P.MODULA		<b>18594</b> SCHERMO DX P.MODULA
	<b>15057</b> FM MODULA		<b>18595</b> SCHERMO BASSO P.MODULA		<b>15058</b> DALI MODULA
	<b>18592</b> KIT IP65 TUBO BOX BASSO P.MOD		<b>4127</b> SCHERMO BAND PRATICA SX/DX		<b>18587</b> STAFFA BLINDOLUCE P.MODULA

	<b>4319</b> KIT BINARIO TRIFASE UP LED		<b>18585</b> STAFFA PARETE BAND P.MODULA		<b>3723</b> GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR
	<b>RA11</b> BOOSTER AR M LiFe 3.2V 1,5Ah		<b>4129</b> SCHERMO BAND PRATICA UP		<b>18599</b> ADATT INCASSO PRATICA IP65
	<b>18593</b> SCHERMO SX P.MODULA		<b>18591</b> GRIGLIA EM 305X135X80		<b>18582</b> SCHERMO BAND BASSO P.MODULA
	<b>15056</b> LG MODULA		<b>18583</b> SCHERMO BAND ALTO P.MODULA		<b>4128</b> SCHERMO BAND PRATICA BS
	<b>18586</b> STAFFA CONTROS+CORNICE		<b>18581</b> SCHERMO BAND SX/DX P.MODULA		<b>18580</b> SCAT INCASSO+CORNC P.MODULA
	<b>18597</b> TEGOLINO PRO PIOGGIA INOX		<b>4323</b> KIT BINARIO TRIFASE P.MODULA		

## Ricambi



**415441002**  
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650 T