



Pratica Modula Matrix

MATRIX 2000 IP65 CT SA/SE

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza innovativo con staffa di derivazione Modula integrata che permette di eseguire la programmazione e il cablaggio senza smontare l'apparecchio.



Sistema di controllo CT

Codice ordine 18831



EAN 8002219894007

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Assorbimento SE (max)	9 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2xLife 6.4V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Colore riflettore	Bianco RAL 9003
Colore cornice	Bianco RAL 9003
Modalità operativa	SE/SA/PS
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	2000 lm, 1400 lm, 1000 lm, 700 lm, 250 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,61
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Efficienza ottica	75%, 82%, 60%, 83%
Installazione	Parete, Incasso su scatola 506, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Da Binario, Blindosbarra
Numero batterie	2
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente Locali Secondari

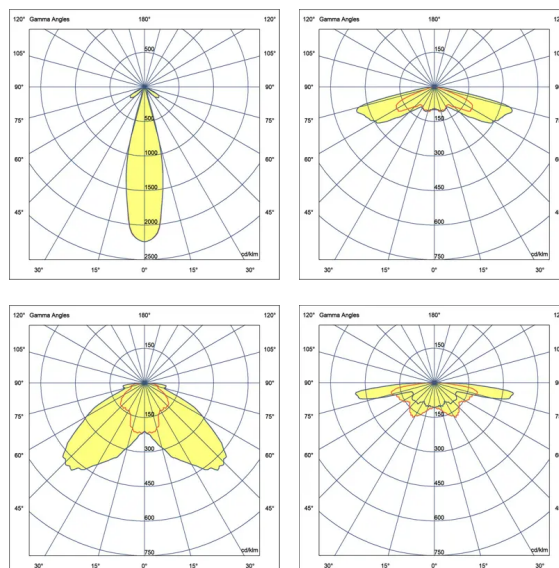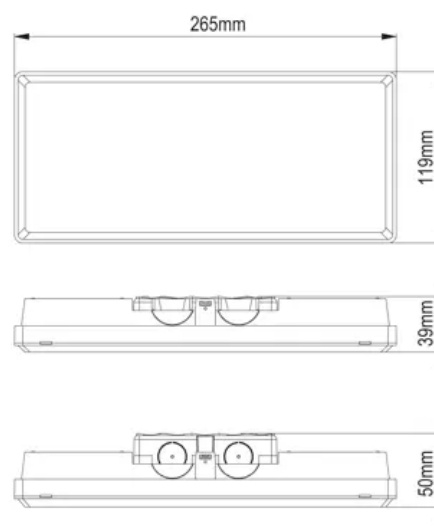

Applicazione

**Uffici, Aree Pericolose, Vie di Fuga,
Condomini, Residenziale, Musei,
Centri Commerciali, Architetture,
Garages, Ambienti Pubblici**

Specifiche meccaniche

Altezza	39 mm
Lunghezza	265 mm
Larghezza	119 mm
Peso	0,55 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato
Materiale ottica	Polycarbonato
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

-, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 301 489-1
V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 +
AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 +
A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010

Accessori forniti



18598
CORNICE ESTETICA



18589
STAFFA DERIVAZIONE EASY
BOX

Accessori



18592
KIT IP65 TUBO BOX BASSO
P.MOD



18586
STAFFA CONTROS+CORNICE



18591
GRIGLIA EM 305X135X80



4323
KIT BINARIO TRIFASE
P.MODULA



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



15057
FM MODULA




15058
DALI MODULA



18599
ADATT INCASSO PRATICA
IP65



18597
TEGOLINO PRO PIOGGIA
INOX



15056
LG MODULA



18590
STAFFA 45° P.MODULA



18587
STAFFA BLINDOLUCE
P.MODULA



18580
SCAT INCASSO+CORNICE
P.MODULA



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR

Ricambi



415467001

LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK
L140 T