



# Formula 65

F65LED 24WGL IP65 CT SE LF

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



## Sistema di controllo CT

Codice ordine 19291

EAN 8002219730381



## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>1,9 W</b>
Sistema di controllo	<b>CT</b>
Autonomia	<b>1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>LiFe 6.4V 1.5Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>32</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE</b>
Potenza equivalente	<b>24WGL</b>
Flusso SE	<b>500 lm, 350 lm, 280 lm, 200 lm, 80 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,05</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Sensore di luce	<b>Si</b>
Installazione	<b>Parete, Plafone, Incasso, Sospensione</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Rest mode	<b>Si</b>
Distanza di visibilità	<b>25 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

## Specifiche meccaniche

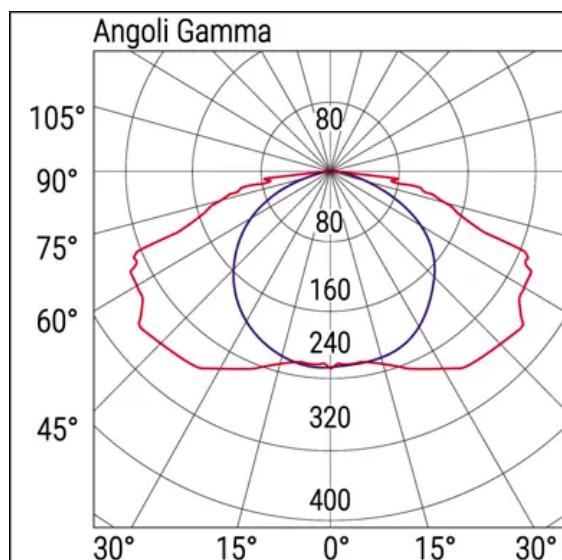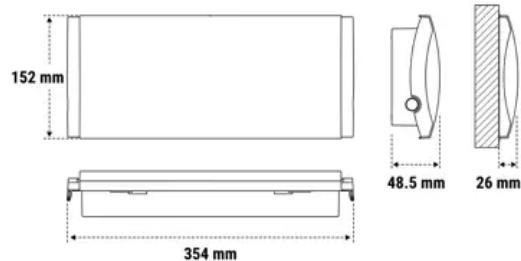

Altezza	<b>49 mm</b>
Lunghezza	<b>152 mm</b>
Larghezza	<b>354 mm</b>
Peso	<b>0,5 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori

	<b>15036</b> MODULO LG		<b>19045</b> STAFFA A PARETE X BANDIERA F65		<b>15038</b> MODULO DALI
	<b>19049</b> STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX		<b>19041</b> STAFFA CONTROSOFFITTO F65		<b>15037</b> MODULO LGFM
	<b>19048</b> SCAT INCASSO + CORNICE F65 EX		<b>3912</b> GRIGLIA EM 440X215X99		<b>19042</b> SCHERMO BANDIERA DX/SX F65
	<b>19040</b> INCASSO + CORNICI F65		<b>19043</b> SCHERMO BANDIERA BASSO F65		<b>308419000</b> ADES SX/DX/BS/UP F65 LED EU

### Ricambi



**415467001**  
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK  
L140 T