




Formula 65

F65LED 36WGL IP65 CT SE LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



Sistema di controllo CT

Codice ordine 19293



EAN 8002219730404

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1,9 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2x LiFe 6.4V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SE	1000 lm, 700 lm, 520 lm, 400 lm, 170 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,05
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	2
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

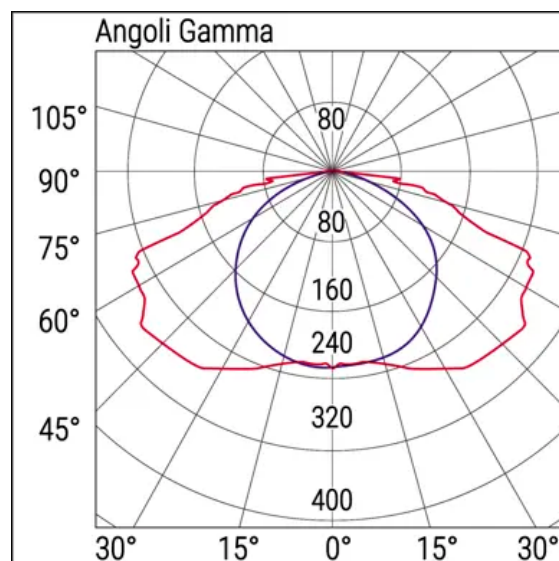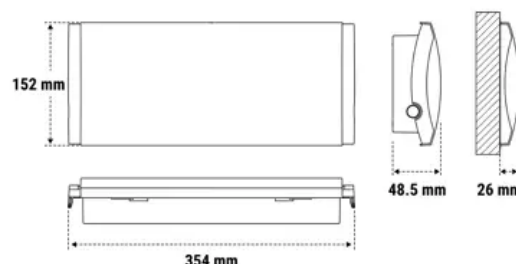

Specifiche meccaniche

Altezza	49 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0,6 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



19049
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65 EX



15036
MODULO LG



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



15038
MODULO DALI



19040
INCASSO + CORNICI F65



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



308419000
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
EU



19048
SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX



19041
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



15037
MODULO LGFM

Ricambi



415467001
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK
L140 T