



Formula 65

F65LED 24W IP65 CT SA LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



Sistema di controllo CT

Codice ordine 19294

EAN 8002219730411



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 6.4V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	500 lm, 350 lm, 280 lm, 200 lm, 80 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente

Locali Secondari

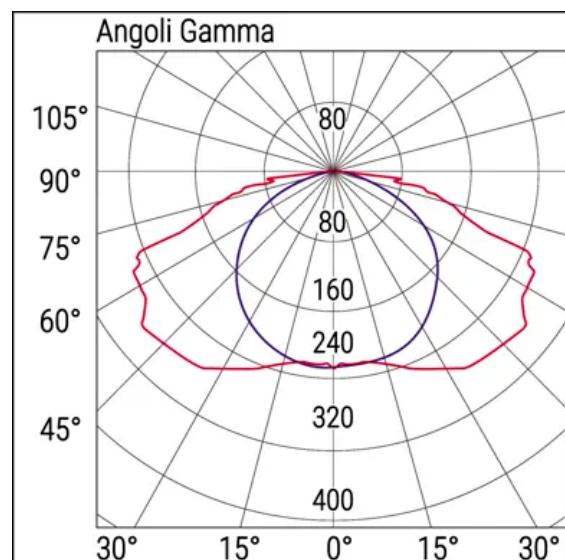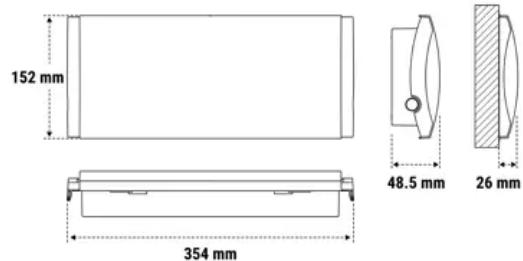

Applicazione

Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	49 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti

**308419000**ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
EU

Accessori

**19041**STAFFA CONTROSOFFITTO
F65**15037**

MODULO LGFM

**3912**

GRIGLIA EM 440X215X99

**19042**SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65**19048**SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX**15036**

MODULO LG

**19045**STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65**15038**

MODULO DALI

**19040**

INCASSO + CORNICI F65

Ricambi

**415467001**LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK
L140 T