



Formula 65

F65LED 36WGL IP65 CT SA LF



Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.





Sistema di controllo CT

Codice ordine 19296

EAN 8002219730435

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LIFE 6.4V 1,5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	1000 lm, 700 lm, 520 lm, 400 lm, 170 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	2
Pittogrammi inclusi	Si
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

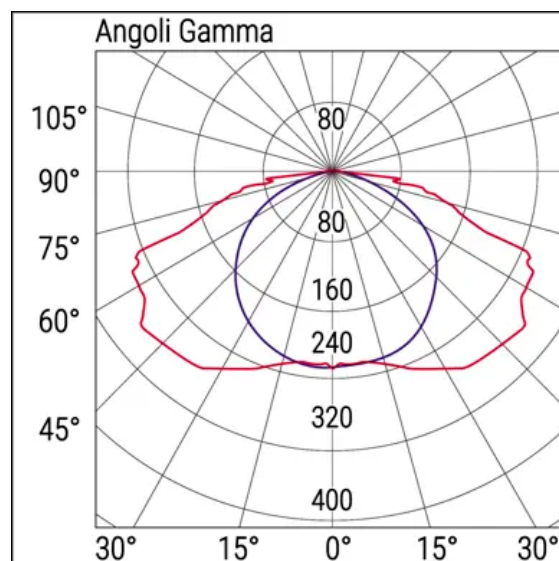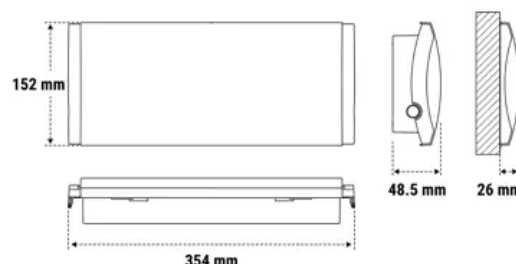

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	49 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0,6 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Blu
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



308419000
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
EU

Accessori



19040
INCASSO + CORNICI F65



15037
MODULO LGFM



15036
MODULO LG



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65




19048
SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



19041
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



19049
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65 EX



15038
MODULO DALI

Ricambi



415467001
LiFe 6,4V 1.5AH 18650PK
L140 T