




# Lungalargaluce Incasso

LLARG DWRC CT 24W GL SA LF

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.



## Sistema di controllo CT

Codice ordine 19339



EAN 8002219868817

## Specifiche tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC                                    |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                               |
| Assorbimento SE (max)              | 5 W                                   |
| Sistema di controllo               | CT                                    |
| Autonomia                          | 1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h                  |
| Batteria inclusa                   | Si                                    |
| Tipo batteria                      | LiFe                                  |
| Batteria                           | LiFe 6.4V 1.5Ah                       |
| Tempo di ricarica                  | 12 h                                  |
| Durata test autonomia              | 60 min                                |
| Frequenza test autonomia           | 182 giorni                            |
| Frequenza test                     | 28 giorni                             |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C                                  |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                                 |
| Classe di isolamento               | I                                     |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K                                |
| Grado di protezione ottica         | IP42                                  |
| Numero LED                         | 1                                     |
| CRI Resa cromatica                 | >70                                   |
| Diametro                           | 120 mm                                |
| Modalità operativa                 | SE/SA                                 |
| Potenza equivalente                | 24WGL                                 |
| Flusso SA                          | 220 lm                                |
| Flusso SE                          | 450 lm, 330 lm, 250 lm, 160 lm, 70 lm |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                                 |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                                 |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.                         |
| Sensore di luce                    | Si                                    |
| Efficienza ottica                  | 87%, 95%, 87%, 87%, 87%, 87%          |
| Installazione                      | Incasso, Incasso in Controsoffitti    |
| Numero batterie                    | 1                                     |
| Rest mode                          | Si                                    |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V                                 |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V                                 |


## Installazione e applicazioni

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Ambiente     | Uffici                            |
| Applicazione | Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi |

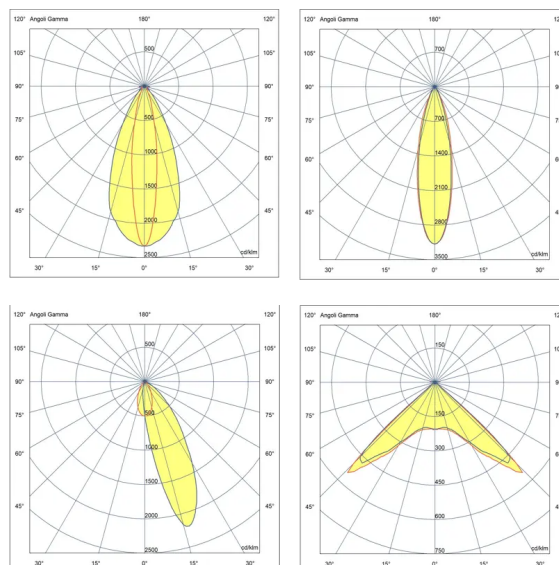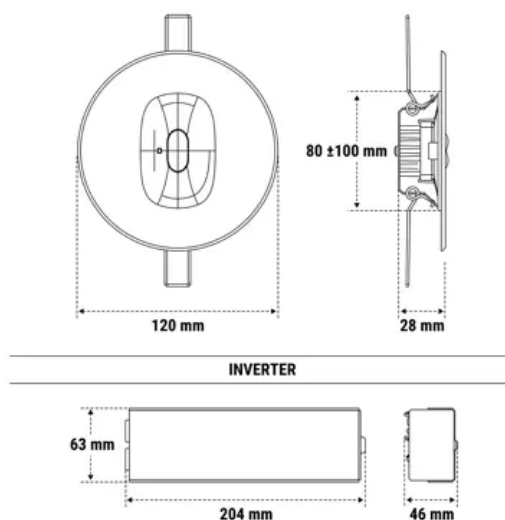

## Specifiche meccaniche

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Altezza                                | 28 mm                          |
| Peso                                   | 0,8 Kg                         |
| Lunghezza di taglio                    | 80 mm                          |
| Materiale corpo                        | Polycarbonato                  |
| Colore corpo                           | Bianco RAL 9010                |
| Materiale ottica                       | Termoplastico PMMA trasparente |
| Grado di protezione vano alimentazione | IP20                           |
| Grado di protezione IP                 | IP20/IP42                      |
| Grado di protezione IK                 | IK07                           |

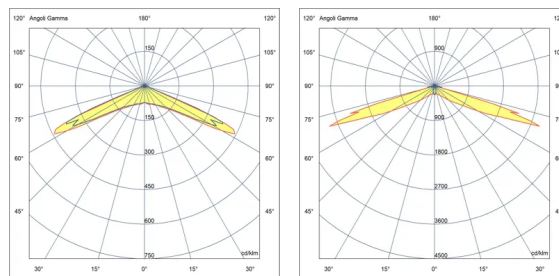


## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

## Accessori



**F95808**  
LENTE LARGALUCE 12M



**F95819**  
LENTE LARGALUCE 7M



**15036**  
MODULO LG




**15038**  
MODULO DALI



**15037**  
MODULO LGFM



**F95807**  
LENTE LUNGALUCE 12M



**F95815**  
LENTE ASIMMETRIC  
LLL/PLURALUCE

## Ricambi



**415467001**  
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK  
L140 T