



Inverter LED Plug&Light

INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Inverter compatto con batterie integrata, per apparecchi LED. Cablaggio immediato con apparecchi della serie SD grazie alla tecnologia Plug&Light.

CE

Sistema di controllo TR

Codice ordine 19367

EAN 8002219732156

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	2 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	NiCd
Batteria	NiCd 7.2V 0.75Ah
Tempo di ricarica	24 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	II
Corrente di uscita (max)	160
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,33
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Potenza di uscita	3,2 W
Tensione di uscita (VDC max)	180 Vdc
Tensione di uscita (VDC min)	60 Vdc
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V


Installazione e applicazioni

Applicazione Uffici, -, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche


Altezza	30 mm
Lunghezza	239 mm
Larghezza	46 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

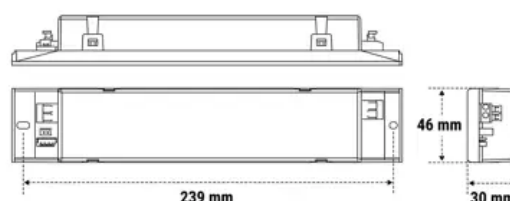

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 61347-
1:2015, EN 61347-2-13:2014, EN IEC
63000:2018, EN 61000-3-3:2013, REG.
2019/2020(EU)

Accessori inverter



15081
MODULO TUBI LED

Ricambi



415414001
NC HT 7.2V 0.75 AA PACK
5264 2