



# Lungalargaluce Extreme

LUNGALARGALUCE EX AT LF

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.

CE Ex






## Sistema di controllo AT

Codice ordine 19396

EAN 8002219890009

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>7,5 W</b>
Sistema di controllo	<b>AT</b>
Autonomia	<b>1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>2 x LiFe 6.4V 1.5Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>4</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Atex	<b>Si</b>
Atex polveri	<b>22</b>
Atex gas	<b>2</b>
Colore cornice	<b>Grigio</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;70</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>36WGL</b>
Flusso SA	<b>575 lm</b>
Flusso SE	<b>1155 lm, 770 lm, 575 lm, 385 lm, 144 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,56</b>
Res. filo incandescente	<b>960 °C - 30s.</b>
Sensore di luce	<b>Si</b>
Efficienza ottica	<b>82%, 89%, 89%, 88%, 92%</b>
Installazione	<b>Parete, Plafone, Incasso in Controsoffitti, Sospensione</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>

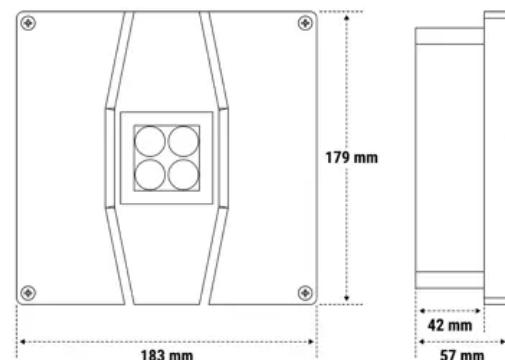

Range tensione alimentazione (min) **207 V**

### Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**

### Specifiche meccaniche

Altezza **57 mm**

Lunghezza **183 mm**

Larghezza **179 mm**

Peso **0,9 Kg**

Lunghezza di taglio **170 mm**


Materiale corpo **Alluminio pressofuso**

Colore corpo **Grigio**

Materiale ottica **Policarbonato trasparente**

Grado di protezione IP **IP65**

Grado di protezione IK **IK09**



### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

### Accessori



**15044**  
STAFFA INCASSO LLL EX



**15043**  
STAFFA ORIENTABILE LLL EX

### Ricambi



**415467102**  
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PACK  
L215