



Formula 65

F65 LED GL IP65 AT AR SE LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.

CE



Sistema di controllo AT

Codice ordine 19432

EAN 8002219744920

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,4 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 9.6V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
Batteria booster	RA06f
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SE booster	2200 lm, 1650 lm, 1100 lm, 900 lm, 340 lm
Flusso SE	1500 lm, 1000 lm, 750 lm, 550 lm, 190 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,05
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

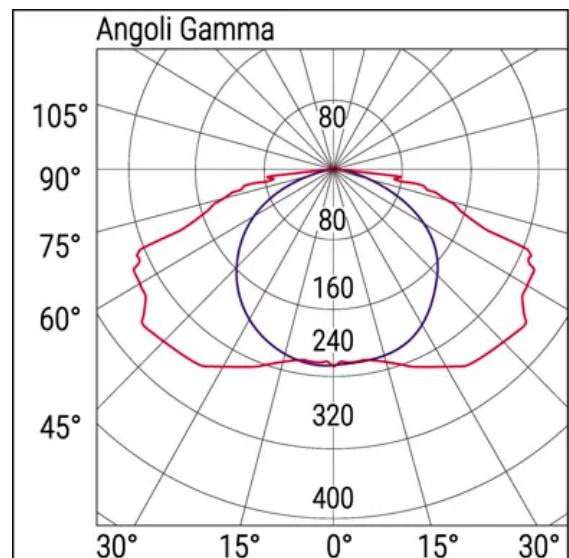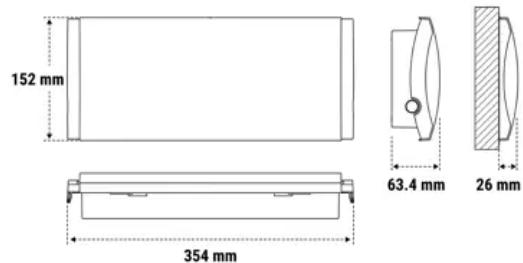

Installazione e applicazioni

Ambiente

Locali Secondari

Applicazione

Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0,8 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



RA06
SISTEMA BAT AR LI-FE
9.6V1.5AH



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



15048
MODULO RM PLUG



308419000
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
EU



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



19048
SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX



19049
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65 EX

Ricambi



415444101
LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650
3P