



Formula 65

F65 LED GL IP65 CT AR SE LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.





Sistema di controllo CT

Codice ordine 19434

EAN 8002219745231

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,4 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 9.6V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
Batteria booster	RA06f
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SE booster	2200 lm, 1650 lm, 1100 lm, 900 lm, 340 lm
Flusso SE	1500 lm, 1000 lm, 750 lm, 550 lm, 190 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,05
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

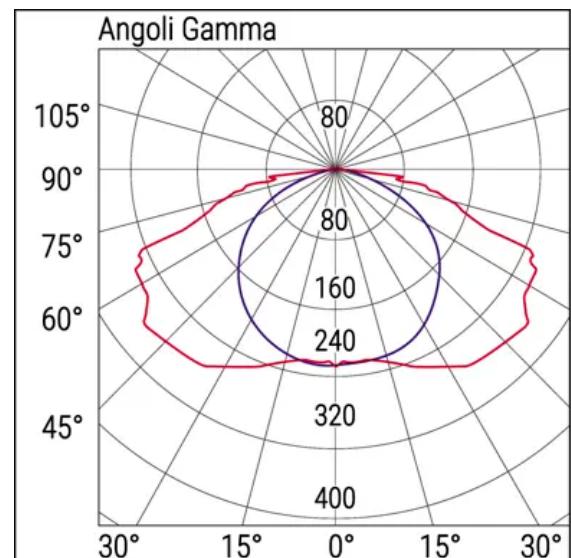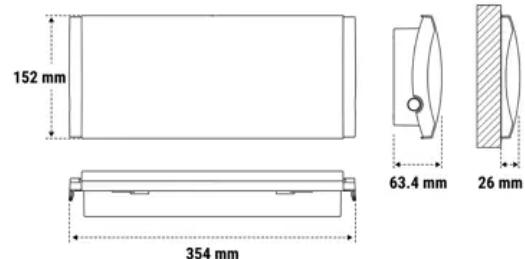

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici
Specifiche meccaniche	
Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0,8 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori

	19048 SCAT INCASSO + CORNICE F65 EX		19043 SCHERMO BANDIERA BASSO F65		3912 GRIGLIA EM 440X215X99
	308419000 ADES SX/DX/BS/UP F65 LED EU		RA06 SISTEMA BAT AR LI-FE 9.6V1.5AH		19042 SCHERMO BANDIERA DX/SX F65
	15037 MODULO LGFM		19045 STAFFA A PARETE X BANDIERA F65		15038 MODULO DALI
	15036 MODULO LG		19049 STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX		

Ricambi



415444102
LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650
3P T