



# Formula 65

F65 LED GL IP65 CT AR SA LF

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.





## Sistema di controllo CT

Codice ordine 19435

EAN 8002219745248

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>6,6 W</b>
Sistema di controllo	<b>CT</b>
Autonomia	<b>1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>LIFE 9.6V 1,5Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>32</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Batteria booster	<b>RA06f</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>36WGL</b>
Flusso SE booster	<b>2200 lm, 1650 lm, 1100 lm, 900 lm, 340 lm</b>
Flusso SA	<b>500 lm</b>
Flusso SE	<b>1500 lm, 1000 lm, 750 lm, 550 lm, 190 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,1</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Sensore di luce	<b>Si</b>
Installazione	<b>Parete, Plafone, Incasso, Sospensione</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Pittogrammi inclusi	<b>Si</b>
Rest mode	<b>Si</b>
Distanza di visibilità	<b>25 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>

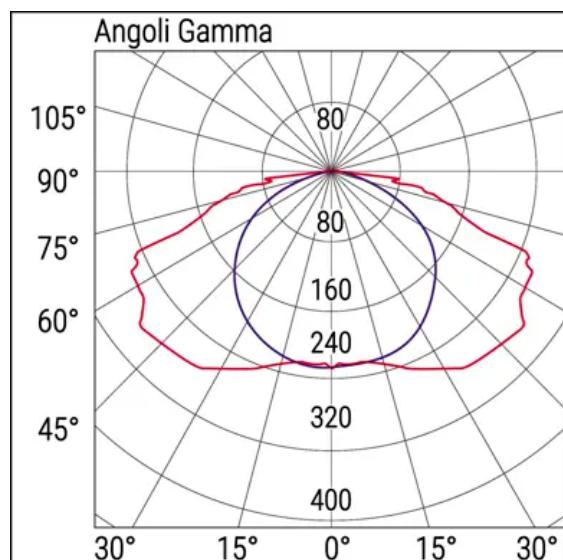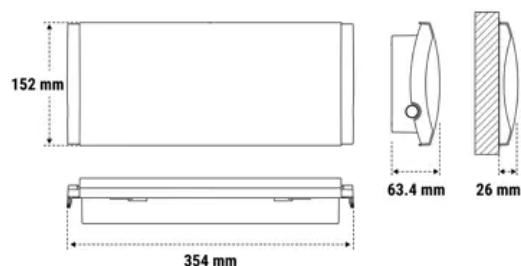

Range tensione alimentazione (min) **207 V**

### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>63 mm</b>
Lunghezza	<b>152 mm</b>
Larghezza	<b>354 mm</b>
Peso	<b>0,8 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Blu</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti



**308419000**  
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED  
EU

### Accessori



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**15038**  
MODULO DALI



**15037**  
MODULO LGFM



**19049**  
STAFFA CONTROSOFFITTO  
F65 EX



**19048**  
SCAT INCASSO + CORNICE  
F65 EX



**RA06**  
SISTEMA BAT AR LI-FE  
9.6V1.5AH



**19045**  
STAFFA A PARETE X  
BANDIERA F65



**19043**  
SCHERMO BANDIERA BASSO  
F65



**19042**  
SCHERMO BANDIERA DX/SX  
F65



**15036**  
MODULO LG

### Ricambi



**415444102**  
LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650  
3P T