



# Infinita RTI

INFINITA RTI CT SA LF L

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, CentralTest con autonomia infinita  
Infinity mode.



## Sistema di controllo CT

Codice ordine 19452



EAN 8002219749079

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>3,9 W</b>
Sistema di controllo	<b>CT</b>
Autonomia	<b>1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>LIFE 6.4V 0,6Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>16</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>24W</b>
Flusso SA	<b>250 lm</b>
Flusso SE	<b>250 lm, 170 lm, 130 lm, 90 lm, 40 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,1</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
HACCP	<b>Si</b>
Sensore di luce	<b>Si</b>
Installazione	<b>Parete, Plafone, Incasso in Controsoffitti, Sospensione</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Rest mode	<b>Si</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

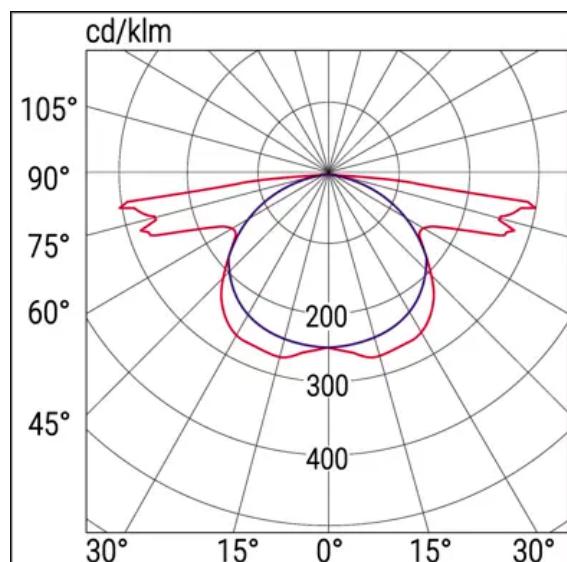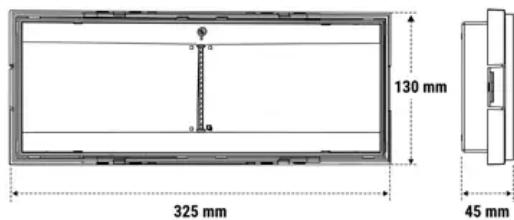

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>45 mm</b>
Lunghezza	<b>130 mm</b>
Larghezza	<b>325 mm</b>
Peso	<b>0,6 Kg</b>
Lunghezza di taglio	<b>326 mm</b>
Larghezza di taglio	<b>132 mm</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Blu</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Policarbonato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK08</b>

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

## Accessori forniti


**4682**

ADES SX/DX/BS/UP INFINITA

## Accessori


**20155**

PASSANTE INFINITA 5P


**4316**

SOSPEN TIGES L500


**15037**

MODULO LGFM


**4683**

SCATOLA INCASSO INFINITA


**4317**

SOSPEN TIGES L1000


**18585**

STAFFA PARETE BAND P.MODULA


**15038**

MODULO DALI


**3912**

GRIGLIA EM 440X215X99


**15036**

MODULO LG


**4687**

STAFFA IN CARTONGESSO INFINITA


**3723**

GANCI SOSPENSIONE 4004/PR


**18590**

STAFFA 45° P.MODULA


**4315**

SOSPEN TIGES L250


**4681**

SCHERMO BAND INFINITA 25MT

## Ricambi



**415466001**  
LiFe 6.4V 0.6AH 14500 PACK  
T