



# Infinita RTI

INFINITA ULTIM RTI CT SE/SA LF

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, CentralTest con autonomia infinita  
Infinity mode.



## Sistema di controllo CT

Codice ordine 19470

EAN 8002219749123



## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>6,6 W</b>
Sistema di controllo	<b>CT</b>
Autonomia	<b>1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>2 x LIFE 6.4V 1,5Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>16</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>36WGL</b>
Flusso SA	<b>850 lm</b>
Flusso SE	<b>1700 lm, 1200 lm, 900 lm, 600 lm, 250 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,17</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
HACCP	<b>Si</b>
Sensore di luce	<b>Si</b>
Installazione	<b>Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione</b>
Numero batterie	<b>2</b>
Rest mode	<b>Si</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente

Locali Secondari

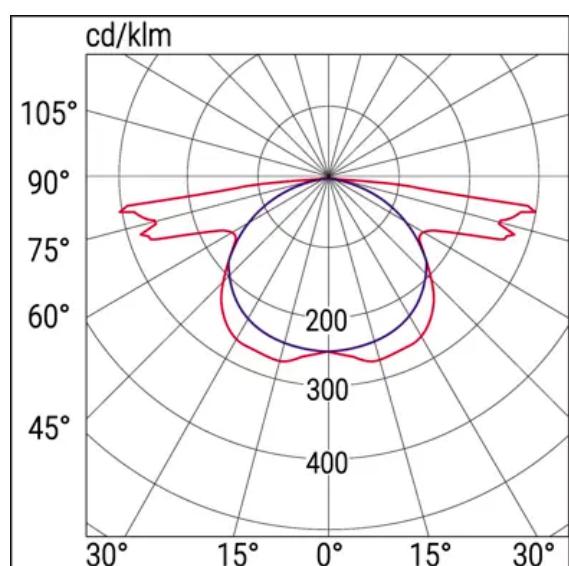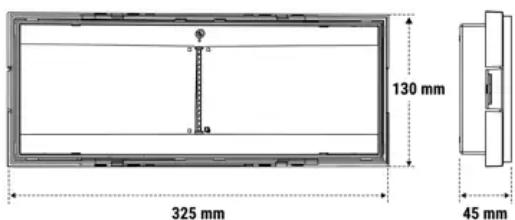

## Applicazione

## Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici


### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>45 mm</b>
Lunghezza	<b>130 mm</b>
Larghezza	<b>325 mm</b>
Peso	<b>0,6 Kg</b>
Lunghezza di taglio	<b>326 mm</b>
Larghezza di taglio	<b>132 mm</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Blu</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Policarbonato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK08</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti

**4682**

ADES SX/DX/BS/UP INFINITA

### Accessori

**4317**

SOSPEN TIGES L1000

**15038**

MODULO DALI

**3912**

GRIGLIA EM 440X215X99

**15036**

MODULO LG

**4687**STAFFA IN CARTONGESSO  
INFINITA**3723**GANCILO SOSPENSIONE  
4004/PR**20155**

PASSANTE INFINITA 5P

**4316**

SOSPEN TIGES L500

**18585**STAFFA PARETE BAND  
P.MODULA**4683**

SCATOLA INCASSO INFINITA

**18590**

STAFFA 45° P.MODULA

**4315**

SOSPEN TIGES L250

**15037**

MODULO LGFM

**4681**SCHERMO BAND INFINITA  
25MT

## Ricambi



**415467001**

LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK  
L140 T