



Stile +

STILE+ LED 11W SE/SA 1/2H

Apparecchio di emergenza ideale per qualsiasi ambiente, dal design moderno e di facile installazione. Con 5 anni di garanzia.

CE

Sistema di controllo TR

Codice ordine 19500

EAN 8002219861474

Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1,4 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h, 2h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 0.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	11W
Flusso SA	110 lm
Flusso SE	120 lm, 80 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	20 m

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	46 mm
Lunghezza	119 mm
Larghezza	280 mm
Peso	0,4 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente

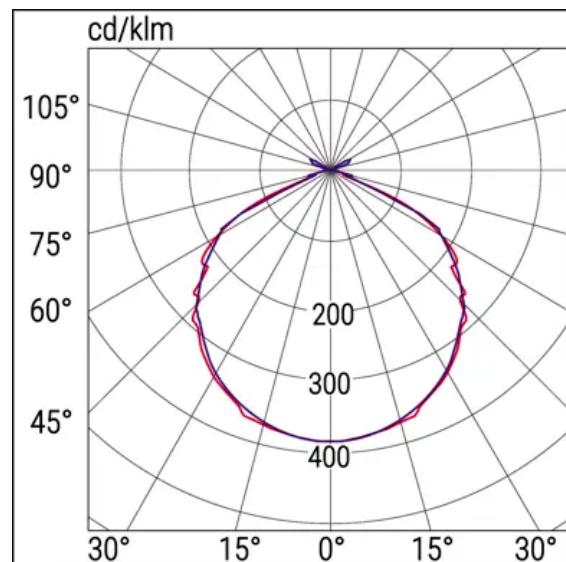

Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010

Accessori

	3912 GRIGLIA EM 440X215X99		3723 GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR		4128 SCHERMO BAND PRATICA BS
	2741 INC COMPL 6-11 3974/IP		2751 KIT INST CONTROSOF COMPL		3727 GR PRESSATU 16/20-4003/RG
	4129 SCHERMO BAND PRATICA UP		3893 ADES SX/DX/BS/UP PRAT IP42		4127 SCHERMO BAND PRATICA SX/DX

Ricambi



415437001
LI-FEPO4 3.2V 0.6AH 14500