



Stile +

STILE+ LED 18W SE/SA 2/6H

Apparecchio di emergenza ideale per qualsiasi ambiente, dal design moderno e di facile installazione. Con 5 anni di garanzia.

Sistema di controllo TR

Codice ordine 19501

EAN 8002219861498

Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	2,5 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	2h, 6h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	18W
Flusso SA	110 lm
Flusso SE	220 lm, 80 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	20 m

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	46 mm
Lunghezza	119 mm
Larghezza	280 mm
Peso	0,4 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente

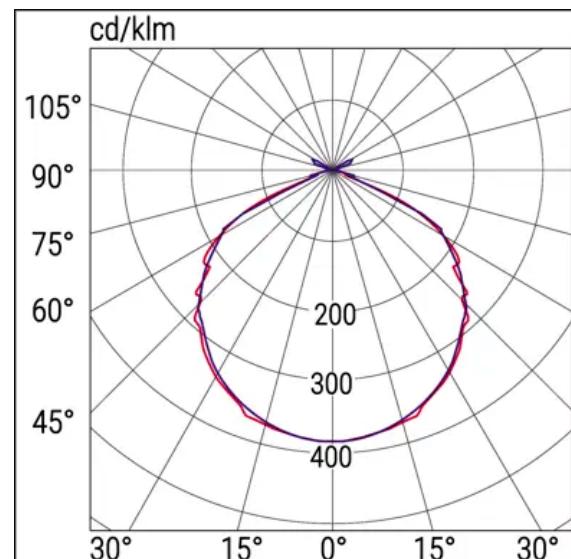

Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010

Accessori

	4129 SCHERMO BAND PRATICA UP		3912 GRIGLIA EM 440X215X99		2741 INC COMPL 6-11 3974/IP
	3723 GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR		3893 ADES SX/DX/BS/UP PRAT IP42		4128 SCHERMO BAND PRATICA BS
	4127 SCHERMO BAND PRATICA SX/DX		2751 KIT INST CONTROSOF COMPL		3727 GR PRESSATU 16/20-4003/RG

Ricambi


--

415436001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650