



Nu.da

NU.DA 2436 AE CT SE/SA LTO

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.



Sistema di controllo CT

Codice ordine 19623

EAN 8002219869050

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Assorbimento SE (max)	3 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LTO
Batteria	LTO 4.8V 1Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	1 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	170 lm
Flusso SE	450 lm, 305 lm, 230 lm, 155 lm, 65 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,12
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Uffici**

Specifiche meccaniche

Altezza	20 mm
Lunghezza	83 mm
Larghezza	213 mm

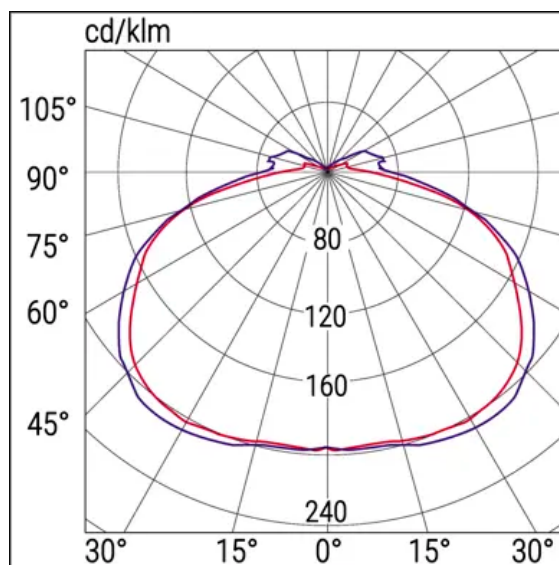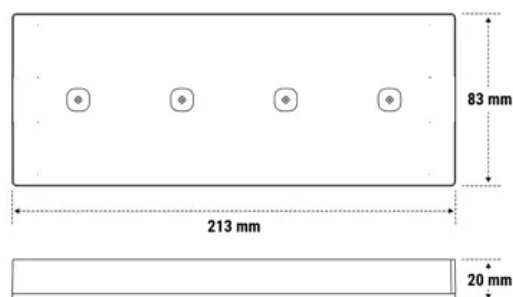

Peso	0,25 Kg
Materiale corpo	PHA BIO
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Finitura cornice	Verniciabile/Paintable
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-
05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013

Accessori



4329
ADES SX/DX/BS/UP UPLED



15037
MODULO LGFM



15036
MODULO LG



18591
GRIGLIA EM 305X135X80



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



15038
MODULO DALI

Ricambi



415420001
LTO 4.8V 1AH 14500 STICK