



Micro Dot

MICRODOT AT SA/SE IP65 RM



Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.



Sistema di controllo AT

Codice ordine 19716

EAN 8002219905468




Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4,7 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP65
Numero LED	1
Rischio fotobiologico	RG0
Colore cornice	Bianco RAL 9010
CRI Resa cromatica	>70
Diametro	37 mm
Modalità operativa	SE/SA/PS
Flusso SA	220 lm
Flusso SE	500 lm, 360 lm, 250 lm, 180 lm, 70 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Efficienza ottica	90%, 88%
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Materiale cornice	Polycarbonato
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V


Installazione e applicazioni

Ambiente

Uffici

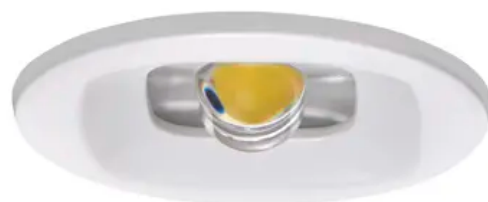

Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi
Specifiche meccaniche	
Altezza	40 mm
Peso	0,23 Kg
Lunghezza di taglio	30 mm
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Polycarbonato trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP65/IP20
Grado di protezione IK	IK07



Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 300 328
V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301
489-17 V3.2.4, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN
60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-
05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010

Accessori



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



19733
CORNICE NERA MICRODOT