



Micro Dot Plafone

MICRODOT AT GL P SA/SE RM



Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.





Sistema di controllo AT

Codice ordine 19723

EAN 8002219914989

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4,7 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Potenza SA	10,4 VA
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 3.0Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	1
Rischio fotobiologico	RG0
Colore cornice	Bianco RAL 9010
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA/PS
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	220 lm
Flusso SE	650 lm, 650 lm, 500 lm, 350 lm, 140 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,45
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Efficienza ottica	90%, 88%
Installazione	Plafone, Sospensione
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Materiale cornice	Polycarbonato
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

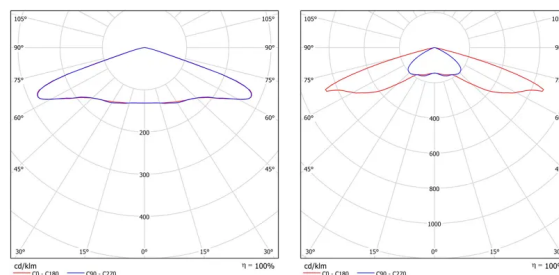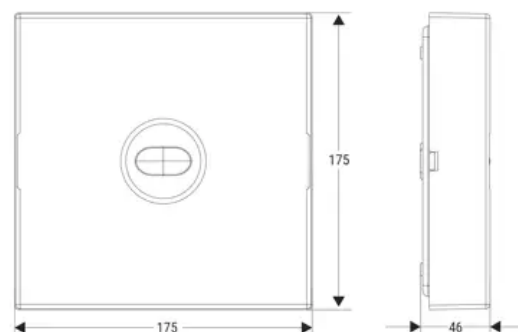

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	46 mm
Lunghezza	175 mm
Larghezza	175 mm
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE