



# Ironflag

## IRONFL PEND AT 20M SA LF

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di segnaletica di emergenza, versatile con corpo in alluminio e schermo in PMMA.

CE

### Sistema di controllo AT

Codice ordine 19816

EAN 8002219889027

### Specifiche tecniche


|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC                   |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac              |
| Assorbimento SE (max)              | 4 W                  |
| Sistema di controllo               | AT                   |
| Autonomia                          | 1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h |
| Batteria inclusa                   | Si                   |
| Tipo batteria                      | LiFe                 |
| Batteria                           | LiFe 6.4V 0.6Ah      |
| Tempo di ricarica                  | 12 h                 |
| Frequenza test autonomia           | 182 giorni           |
| Frequenza test                     | 28 giorni            |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C                 |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                |
| Classe di isolamento               | I                    |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K               |
| Numero LED                         | 24                   |
| Rischio fotobiologico              | RG0                  |
| CRI Resa cromatica                 | >80                  |
| Modalità operativa                 | SE/SA/PS             |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                |
| Fattore di potenza                 | 0,53                 |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.        |
| Sensore di luce                    | Si                   |
| Numero batterie                    | 1                    |
| Pittogrammi inclusi                | Si                   |
| Distanza di visibilità             | 20 m                 |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V                |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V                |

### Installazione e applicazioni

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Ambiente     | Uffici                                                  |
| Applicazione | Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi |

### Specifiche meccaniche

|           |        |
|-----------|--------|
| Altezza   | 45 mm  |
| Lunghezza | 230 mm |
| Larghezza | 135 mm |

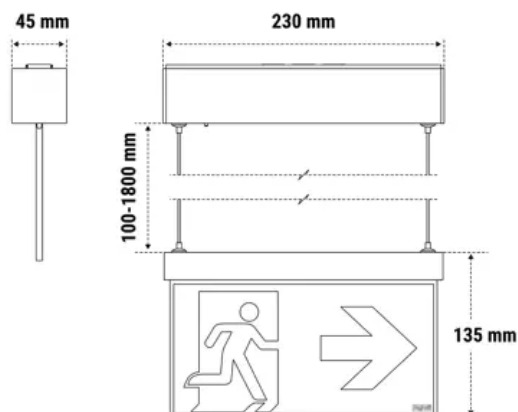

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Peso                   | <b>0,5 Kg</b>                  |
| Materiale corpo        | <b>Estrusione di alluminio</b> |
| Colore corpo           | <b>Alluminio</b>               |
| Grado di protezione IP | <b>IP42</b>                    |
| Grado di protezione IK | <b>IK05</b>                    |

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori



**15048**  
MODULO RM PLUG



**4662**  
SCHERMO UP IRON/EXIT  
20M



**19885**  
INCASSO IRON PEND 20m



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO  
R.MODE

### Ricambi



**415466002**  
LiFe 6.4V 0.6AH 14500 PACK