




Lungalargaluce Extreme

L.LARGA EXTREME LGS230 LS-UV



Faretto per illuminazione di emergenza in ambienti ad alto rischio, conforme ATEX, con cinque lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.








Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 31112

EAN 8002219746375


Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	11,2 W
Sistema di controllo	CTS-LG230
Potenza SA	24,1 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Corrente di uscita (max)	700
Rischio fotobiologico	RG1
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
Colore cornice	Grigio
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	1400 lm
Flusso SE	1400 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	5 A
Tempo di transizione Inrush	0,05
Efficienza ottica	82%, 89%, 89%, 88%, 92%
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VDC
Range tensione alimentazione (max)	254 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V
Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, ATEX ZONE 02/22, Produzione

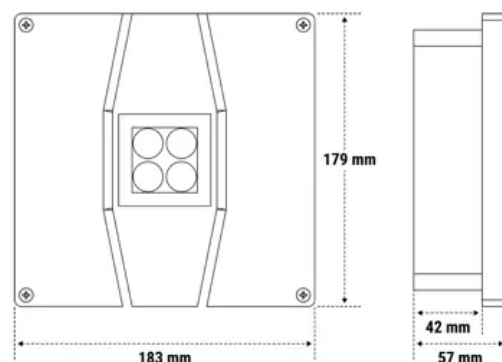

Specifiche meccaniche

Altezza	57 mm
Lunghezza	183 mm
Larghezza	179 mm
Peso	0,9 Kg
Lunghezza di taglio	170 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09




Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



15043
STAFFA ORIENTABILE LLL EX



15044
STAFFA INCASSO LLL EX