



Piana

PIANALED 24M S230 SP

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 31118

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,5 W
Sistema di controllo	CTS-LG230
Potenza SA	7,4 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	5700 K
Numero LED	28
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Pendolo a filo, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Distanza di visibilità	24 m
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VDC
Range tensione alimentazione (max)	254 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V

Installazione e applicazioni


Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	221 mm
Lunghezza	265 mm
Larghezza	45 mm
Peso	0,78 Kg
Materiale corpo	ABS
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

CE IK05 IP40

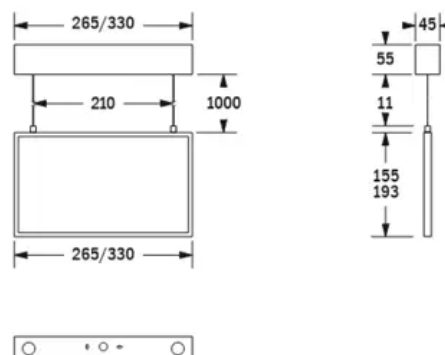

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



E16031M
PITTOGRAMMA PIANALED
ALTO 24M



F94002
ADATTATORE INCASSO
PIANALED 24



E16029M
SCREEN KIT 45° PIANALED
24M