



Logica

LOGICA LED LGS230 GL LS-UV

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65 con staffa a fissaggio rapido.



Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 31120

EAN 8002219744876

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	15 W
Sistema di controllo	CTS-LG230
Potenza SA	15,9 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	5000 K
Numero LED	30
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36W
Flusso SA	1400 lm
Flusso SE	1400 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	4,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,04
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni


Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	406 mm
Peso	1,8 Kg
Lunghezza di taglio	414 mm
Larghezza di taglio	150 mm



VERSIONE INCASSO: 440x170x10 mm

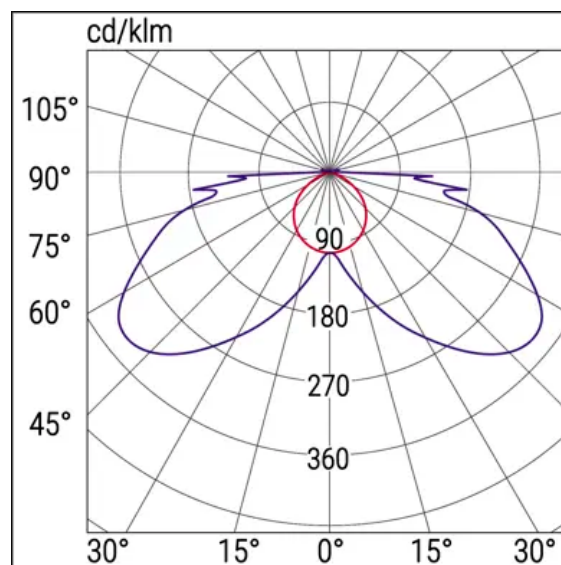

Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



12175
SCHERMO LOGICA LED DX



12199
STAFFA PARETE LOGICA IP65



12176
SCHERMO LOGICA LED SX



12177
SCHERMO LOGICA LED BS

Accessori



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



12179
SCAT INCASSO CORN BI
LOGICA LED



12178
SCHERMO LOGICA LED UP



12180
STAFFA CONTROSOF BI
LOGICA LED