



# Formula 65

F65 LED 11W LGS230

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



## Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 31125

EAN 8002219746139

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>6,4 W</b>
Sistema di controllo	<b>CTS-LG230</b>
Potenza SA	<b>8,1 VA</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>32</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>24WGL</b>
Flusso SA	<b>600 lm</b>
Flusso SE	<b>600 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Corrente Inrush	<b>4,5 A</b>
Tempo di transizione Inrush	<b>0,04</b>

Installazione  
**Parete, Pendolo a filo, Staffa, Pendolo corto, Pendolo tubolare angolare, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera**



Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Distanza di visibilità	<b>25 m</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176÷276 VDC</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>254 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>198 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>63 mm</b>
Lunghezza	<b>152 mm</b>
Larghezza	<b>354 mm</b>

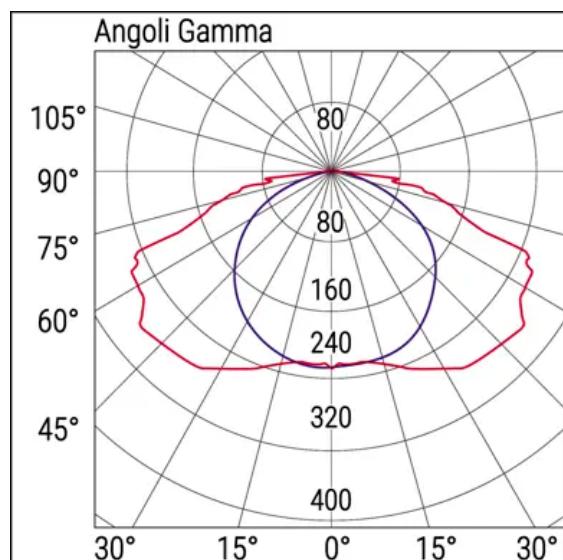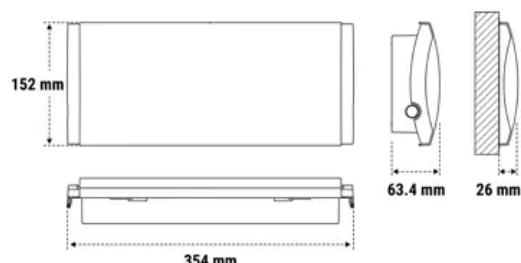

Peso	<b>0,6 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Policarbonato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti




**308419000**  
 ADES SX/DX/BS/UP F65 LED  
 EU

### Accessori



**19041**  
 STAFFA CONTROSOFFITTO  
 F65



**19049**  
 STAFFA CONTROSOFFITTO  
 F65 EX



**19043**  
 SCHERMO BANDIERA BASSO  
 F65



**19048**  
 SCAT INCASSO + CORNICE  
 F65 EX



**19045**  
 STAFFA A PARETE X  
 BANDIERA F65



**3912**  
 GRIGLIA EM 440X215X99



**19042**  
 SCHERMO BANDIERA DX/SX  
 F65