



Formula 65

F65 LED 24W LGS230

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 31150

EAN 8002219746146

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	10,4 W
Sistema di controllo	CTS-LG230
Potenza SA	12 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	1000 lm
Flusso SE	1000 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	4,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,04

Installazione

Parete, Pendolo a filo, Staffa,
Pendolo corto, Pendolo tubolare
angolare, Plafone, Incasso, Incasso
in Controsoffitti, Sospensione,
Parete Bandiera



Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VDC
Range tensione alimentazione (max)	254 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm

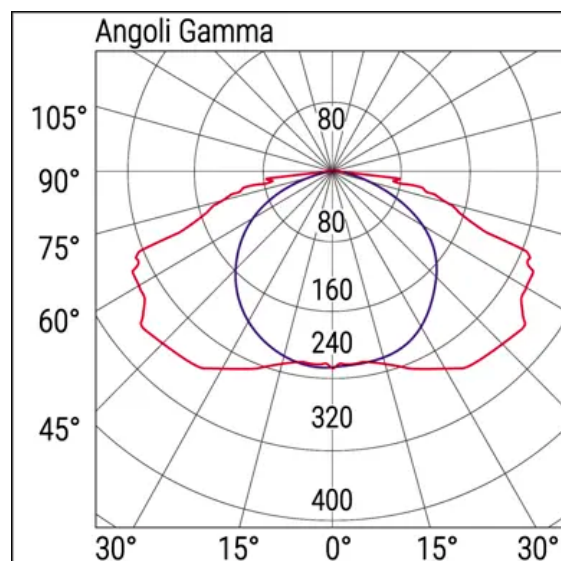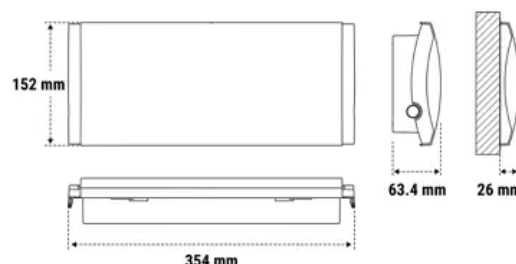

Peso	0,6 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



308419000
 ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
 EU

Accessori



19043
 SCHERMO BANDIERA BASSO
 F65



19048
 SCAT INCASSO + CORNICE
 F65 EX



19045
 STAFFA A PARETE X
 BANDIERA F65



3912
 GRIGLIA EM 440X215X99



19042
 SCHERMO BANDIERA DX/SX
 F65



19041
 STAFFA CONTROSOFFITTO
 F65



19049
 STAFFA CONTROSOFFITTO
 F65 EX