



# Infinita X5

INFINITA 5X LG230 SE/SA XL



Apparecchio di emergenza stagno IP65 con sistema ottico a 5 lenti intercambiabili e autonomia infinita Infinity mode.



## Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 31172

EAN 8002219752680

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>11,4 W</b>
Sistema di controllo	<b>CTS-LG230</b>
Potenza SA	<b>12,4 VA</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>4</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>36WGL</b>
Flusso SA	<b>1100 lm</b>
Flusso SE	<b>1100 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
HACCP	<b>Si</b>
Corrente Inrush	<b>4,5 A</b>
Tempo di transizione Inrush	<b>0,04</b>
Efficienza ottica	<b>90%, 85%, 87%, 85%, 87%</b>

Installazione **Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera**






Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Distanza di visibilità	<b>25 m</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176÷276 VDC</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>254 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>198 V</b>

### Installazione e applicazioni


Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>45 mm</b>
Lunghezza	<b>130 mm</b>
Larghezza	<b>325 mm</b>

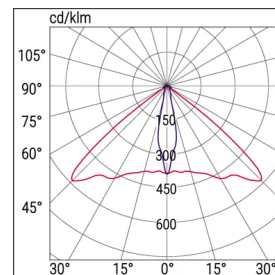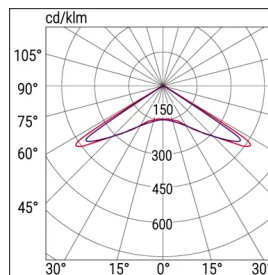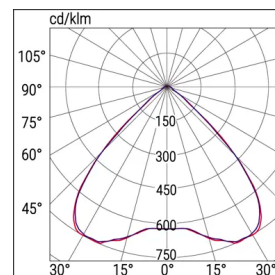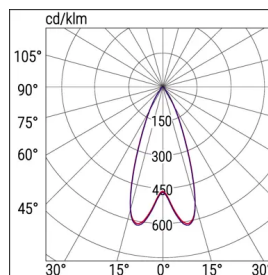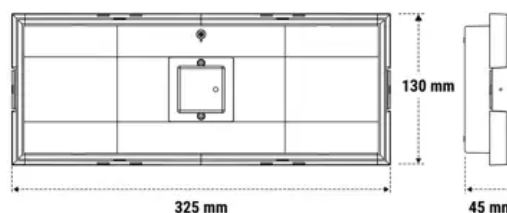

Peso	<b>0,6 Kg</b>
Lunghezza di taglio	<b>326 mm</b>
Larghezza di taglio	<b>132 mm</b>
Materiale corpo	<b>Polycarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Polycarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Polycarbonato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK08</b>

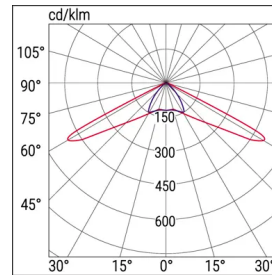

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori



**4315**  
SOSPEN TIGES L250



**3723**  
GANCIO SOSPENSIONE  
4004/PR



**20155**  
PASSANTE INFINITA 5P



**4687**  
STAFFA IN CARTONGESSO  
INFINITA



**18590**  
STAFFA 45° P.MODULA



**4317**  
SOSPEN TIGES L1000



**18585**  
STAFFA PARETE BAND  
P.MODULA



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**4316**  
SOSPEN TIGES L500



**4683**  
SCATOLA INCASSO INFINITA