



Infinita X5

INFINITA 5X HT XL

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65 con sistema ottico a 5 lenti intercambiabili e autonomia infinita Infinity mode.

CE

Sistema di controllo HT230

Codice ordine 31176

EAN 8002219752727

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	10,5 W
Sistema di controllo	HT230
Potenza SA	10,8 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	1100 lm
Flusso SE	1100 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Corrente Inrush	4,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,04
Efficienza ottica	90%, 85%, 87%, 85%, 87%

Installazione **Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera**






Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VDC
Range tensione alimentazione (max)	254 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V

Installazione e applicazioni


Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	45 mm
Lunghezza	130 mm
Larghezza	325 mm

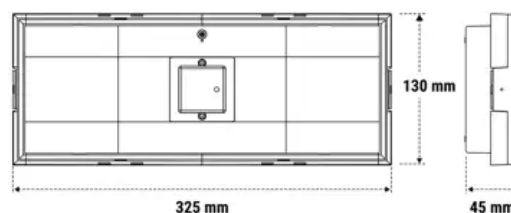

Peso	0,6 Kg
Lunghezza di taglio	326 mm
Larghezza di taglio	132 mm
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08



Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



4315
SOSPEN TIGES L250



18585
STAFFA PARETE BAND
P.MODULA



4683
SCATOLA INCASSO INFINITA



4687
STAFFA IN CARTONGESSO
INFINITA



18590
STAFFA 45° P.MODULA



4316
SOSPEN TIGES L500



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



20155
PASSANTE INFINITA 5P



4317
SOSPEN TIGES L1000



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR